



KEOPE

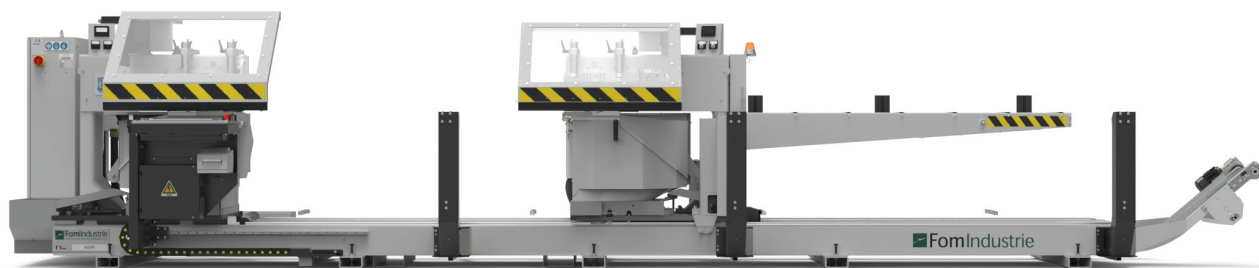


✓ = di serie ○ = optional ✗ = non disponibile




SPECIFICHE TECNICHE

	E5	E3	E1
• Lama in widia		Ø 600 mm	
• Rotazione della testa attorno all'asse verticale		da 22,5° a 140°	
• Inclinazione della lama attorno all'asse orizzontale		da 90° a 45°	
• Rotazione della testa manuale con visualizzatore	✗	✗	✓
• Rotazione della testa gestita da CN	✓	✓	✗
• Inclinazione della lama gestita da CN	✓	✗	✗
• Inclinazione della lama pneumatica	✗	✓	✓
• Capacità di taglio massimo	5 o 6,6 m (a seconda della versione)		
• Capacità di taglio minimo	470 mm (diminuibile con sw specifico)		
• Ruliera testa mobile 2200 mm		○	
• Motori delle lame		3,7 kW	
• Morse verticali		4	
• Supporto profilo intermedio pneumatico a scomparsa		○	
• Taglio passo passo		○	
• Tagli oltremisura		○	
• Lettore codice a barre wireless		○	
• Stampante etichettatrice		○	
• Monitor touch screen 15"		○	
• FSTCUT 4	✓		
• Servizio teleassistenza primi 12 mesi	✓		

KEOPE

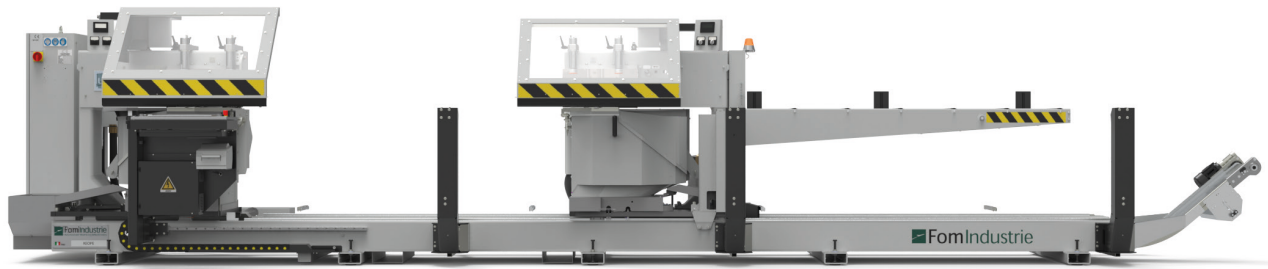


✓ = di serie ○ = optional ✕ = non disponibile



SPECIFICHE TECNICHE

Rotazione teste rispetto all'asse verticale

■ 22,5° ■ 45°-135° ■ 90° ■ 140°

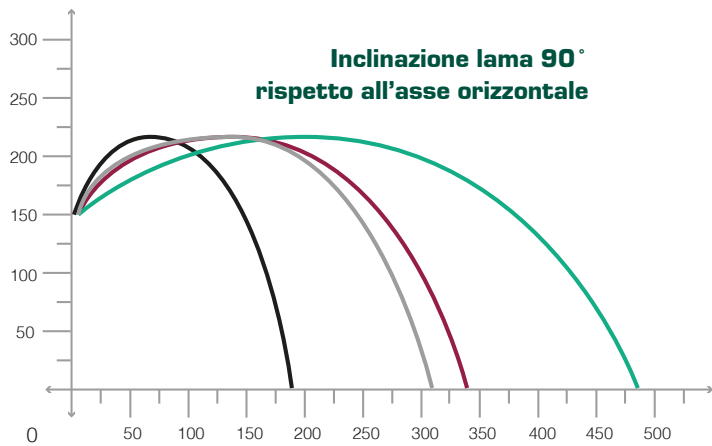

Rotazione teste rispetto all'asse verticale

■ 135° ■ 45° ■ 90° ■ 140°

