


LT 600

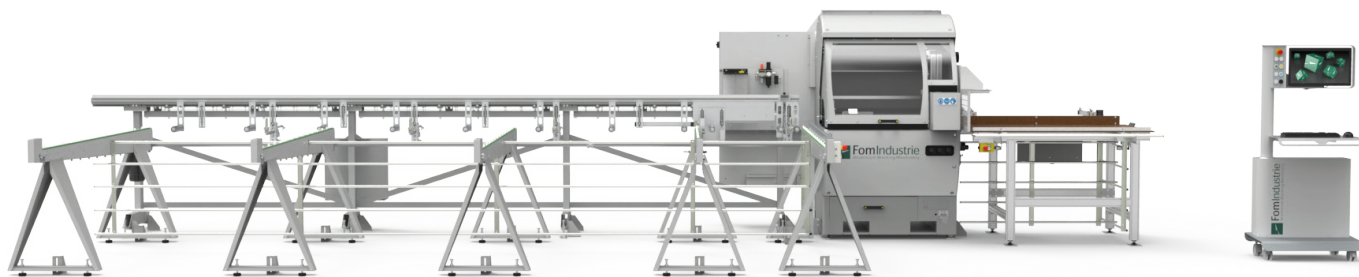

✓ = di serie

○ = optional

SPECIFICHE TECNICHE

CARICO

- a scelta tra le versioni : Magazzino di carico o rulliera

- Lunghezza minima profilo trasportabile
- Lunghezza massima profilo trasportabile
- Capacità di carico (a seconda della versione)

1000 mm
6500 mm
9 o 13 barre

ALIMENTATORE BARRE E SISTEMA DI PRESA PROFILO

- Posizionamento automatico e controllato

✓

UNITÀ DI TAGLIO

- Lama in widia Ø 600
- Passaggio barra
- Taglio minimo
- Due morse orizzontali
- Due morse verticali
- Riduttori di pressione morse
- Possibilità di variare il numero di giri della lama con inverter
- Avanzamento lama oleopneumatico
- Dispositivo distanziatore lama profilo
- Motore lama 7,5 kW
- Regolazione automatica della profondità di uscita lama
- Lubrificazione minimale con olio puro

✓

180 mm x 200 mm
8 mm (lunghezze inferiori soggette a verifica tecnica)

✓

✓

✓

○

✓

✓

✓

✓

✓

MAGAZZINO DI SCARICO



- a scelta tra le versioni : Tunnel o Plane Out

- Lunghezza minima scaricabile
- Lunghezza massima scaricabile (a seconda delle versioni)
- Profondità di accumulo utile (a seconda delle versioni)
- Stampante etichette

8 mm (lunghezze inferiori soggette a verifica tecnica)
1600 mm o 2000 mm
1200 mm o 2000 mm

✓

LT 600

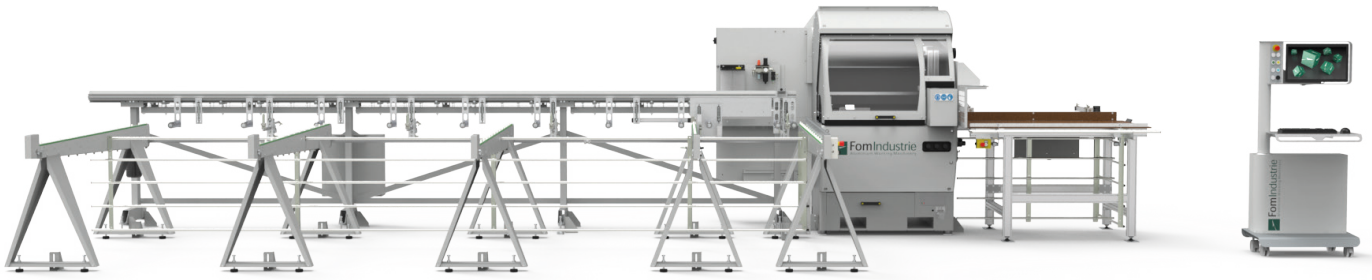

✓ = di serie ○ = optional

SPECIFICHE TECNICHE

OPTIONAL IMPIANTO

- Ribaltatori

○

CONTROLLO E SOFTWARE

- FST LINE versione 4.0
- Schermo 23"

✓
✓

