


# LT 65

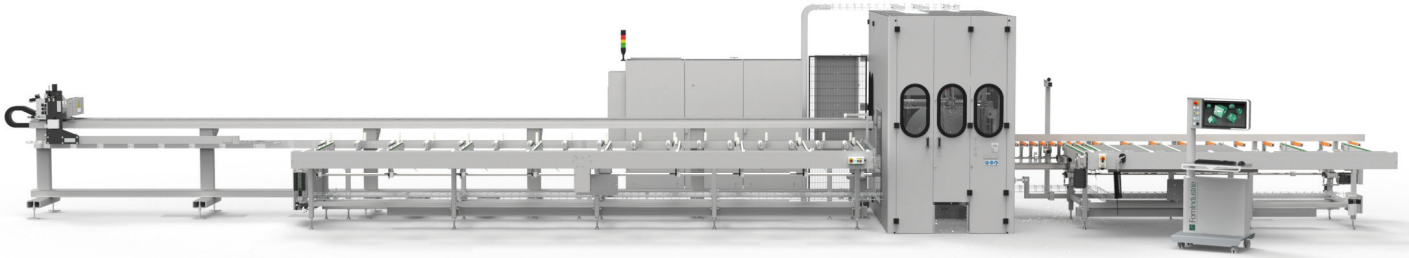

✓ = di serie    ○ = optional

## SPECIFICHE TECNICHE

### MAGAZZINO DI CARICO

- Lunghezza minima profilo trasportabile
- Lunghezza massima profilo trasportabile
- Capacità di carico (a seconda della versione)

1000 mm  
7100 mm  
6-18 barre

### ALIMENTATORE BARRE E SISTEMA DI PRESA PROFILO

- Pinza miniaturizzata
- Posizionamento automatico e controllato su 4 assi
- Velocità max in rapido

✓  
✓  
150 m/min

### UNITÀ DI TAGLIO

- Lama in widia Ø 650
- Taglio frontale
- Passaggio barra (Y; Z)
- Inclinazione lama controllata per gradi intermedi da 20° a 160°
- Gruppo morse controllate sia in ingresso che in uscita
- Avanzamento lama oleopneumatico
- Motore lama 7,5 kW
- Regolazione automatica della profondità di uscita lama
- Lubrificazione minimale con olio puro


✓  
✓  
250 mm x 300 mm  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓

### MAGAZZINO DI SCARICO


- Lunghezza minima scaricabile
- Lunghezza massima scaricabile (a seconda della versione)
- Funzione di compattamento profili
- Profondità di accumulo utile (a seconda della versione)
- Rilevamento accumulatore completo e presenza profilo tramite fotocellula
- Sicurezza anticaduta profilo tramite micro di sicurezza

40 mm  
2500 mm, 5000 mm o 7000 mm  
✓  
2000 mm o 4000 mm  
✓  
✓

# LT 65

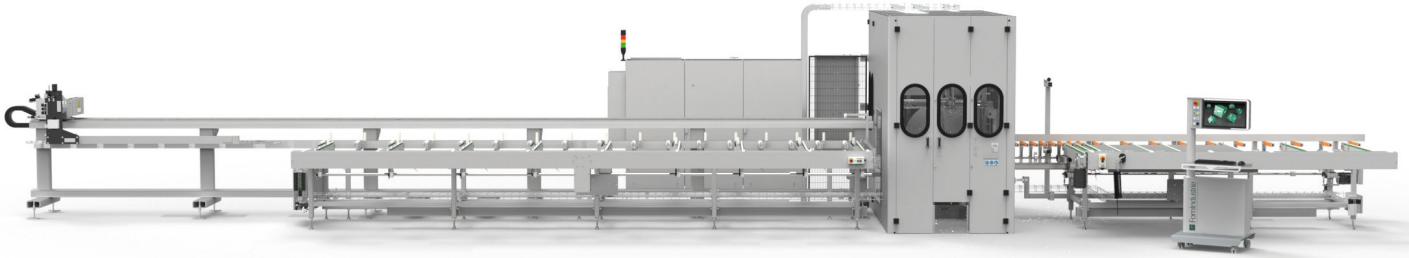

✓ = di serie    ○ = optional



## SPECIFICHE TECNICHE

### OPTIONAL IMPIANTO

- Supporti per profili instabili con posizionamento controllato in Y e Z
- Ribaltatori
- Stampante etichette
- Schermo LCD 55"



### CONTROLLO E SOFTWARE

- FST LINE versione 4.0
- Schermo 23"



■ 20°    ■ 45°    ■ 90°

