



BLITZ ALVA 500 M

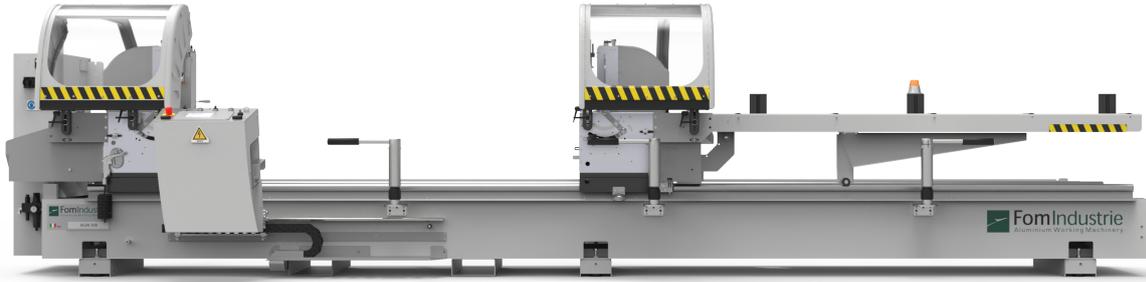


✓ = de série ○ = en option




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•	Lame en widia	✓	Ø 500
•	Inclinaison des têtes	✓	90°- 45°- 22,5° et intermédiaires réalisés avec battues positionnées en position frontale et protégées des copeaux
•	Afficheurs numériques degrés d'inclinaison têtes	○	4, 5 ou 6 m suivant la version
•	Capacité de débit maximale	○	305 mm (peut être réduit avec un logiciel spécifique)
•	Capacité de débit minimale	✓	2,2 kW
•	Convoyeur à rouleaux à tête mobile 2500 mm	○	3
•	Moteurs de lame	○	2
•	Lubrification minimale avec de l'huile pure	○	1 ✓ + 2 ○
•	Etaux horizontaux	✓	✓
•	Etaux verticaux intérieur lame	○	○
•	Support de profil intermédiaire pneumatique rétractable (max 3)	○	○
•	Mesureur de hauteur de profil électronique	○	✓
•	Tapis transporteur de déchets	○	✓
•	Imprimante d'étiquettes	○	✓
•	Écran 5,9"	○	✓
•	Commande numérique industrielle MICROVISION SMART	○	✓

BLITZ ALVA 500 M

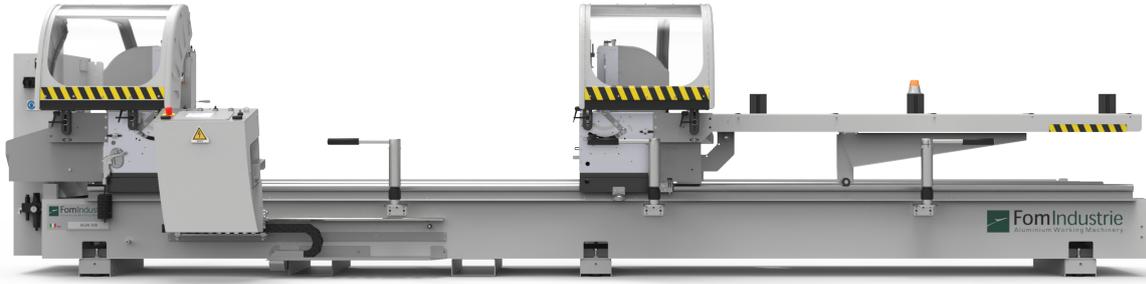

✓ = de série ○ = en option



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inclinaison des têtes par rapport à l'axe horizontal

