



BLITZ ALVA 500

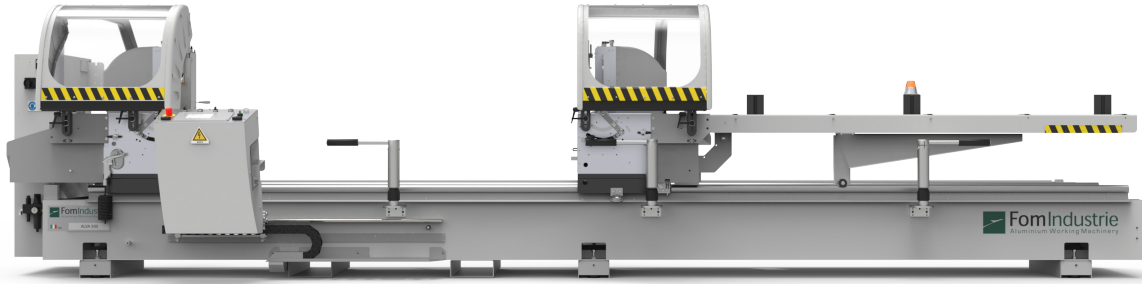


✓ = de série ○ = en option




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Lame en widia	Ø 500
• Inclinaison des têtes	90°- 45°- 22,5° et intermédiaires réalisés avec battues positionnées en position frontale et protégées des copeaux
• Capacité de débit maximale	4, 5 ou 6,6 m suivant la version
• Capacité de débit minimale	305 mm (peut être réduit avec un logiciel spécifique)
• Convoyeur à rouleaux à tête mobile 2500 mm	✓
• Moteurs de lame	2,2 kW
• Afficheurs numériques degrés d'inclinaison têtes	○
• Lubrification minimale avec de l'huile pure	○
• Etaux horizontaux	3
• Etaux verticaux intérieur lame	2
• Support de profil intermédiaire pneumatique rétractable (max 3)	1 ✓ + 2 ○
• Mesureur de hauteur de profil électronique	✓
• Débit pas à pas	○
• Coupes surdimensionnées	○
• Tapis transporteur de déchets	○
• Imprimante d'étiquettes	○
• Écran graphique couleur 6,5"	○
• Commande numérique industrielle RIGHEL sur Blitz ALVA 500 version A	✓
• Commande numérique Industrielle GENA sur Blitz ALVA 500 version C	✓

BLITZ ALVA 500

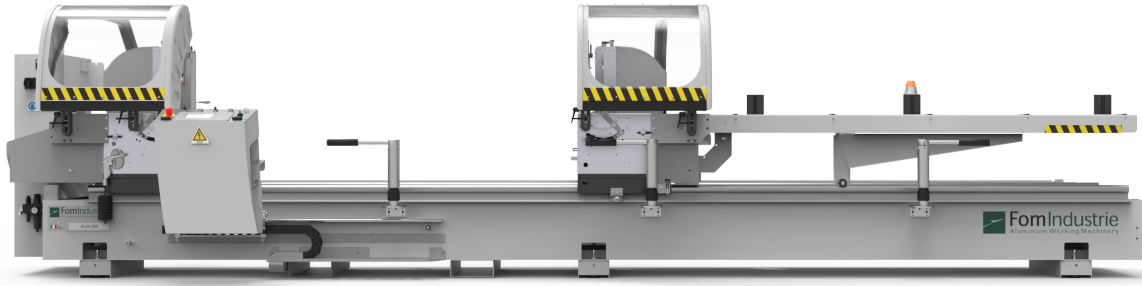

✓ = de série ○ = en option



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inclinaison des têtes par rapport à l'axe horizontal

