


# KEOPE



✓ = de série    ○ = en option    ✗ = non disponible




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	E5	E3	E1
• Lames en widia		Ø 600 mm	
• Rotation de la tête autour de l'axe vertical		de 22,5° à 140°	
• Inclinaison de la lame autour de l'axe horizontal		de 90° à 45°	
• Rotation manuelle de la tête avec visionneuse	✗	✗	✓
• Rotation de la tête gérée par CN	✓	✓	✗
• Inclinaison de la lame gérée par CN	✓	✗	✗
• Inclinaison pneumatique de la lame	✗	✓	✓
• Capacité de coupe maximale	5 ou 6,6 m (suivant la version)		
• Capacité de coupe minimale	470 mm (peut être réduit avec un logiciel spécifique)		
• Convoyeur à tête mobile 2200 mm		○	
• Moteurs de lame		3,7 kW	
• Etaux verticaux		4	
• Support de profil intermédiaire pneumatique rétractable		○	
• Coupe pas à pas		○	
• Coupes surdimensionnées		○	
• Lecteur codes-barres sans fil		○	
• Imprimante étiqueteuse		○	
• Moniteur à écran tactile 15"		○	
• FSTCUT 4	✓		
• Service télé-assistance premiers 12 mois	✓		

# KEOPE




✓ = de série    ○ = en option    ✕ = non disponible



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Rotation des têtes par rapport à l'axe vertical

■ 22,5°    ■ 45°-135°    ■ 90°    ■ 140°

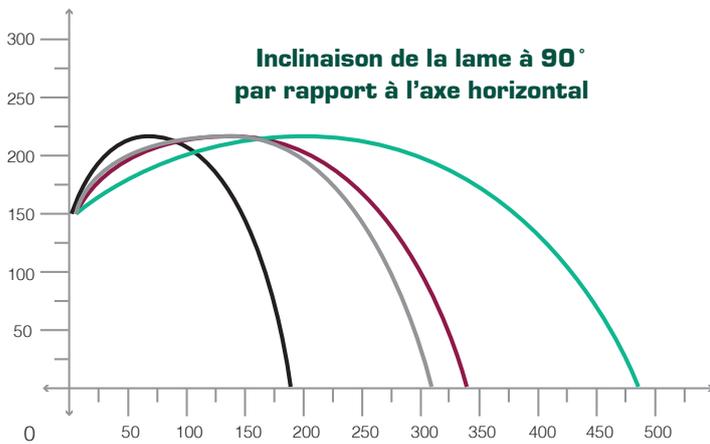

### Rotation des têtes par rapport à l'axe vertical

■ 135°    ■ 45°    ■ 90°    ■ 140°

