



LT 500

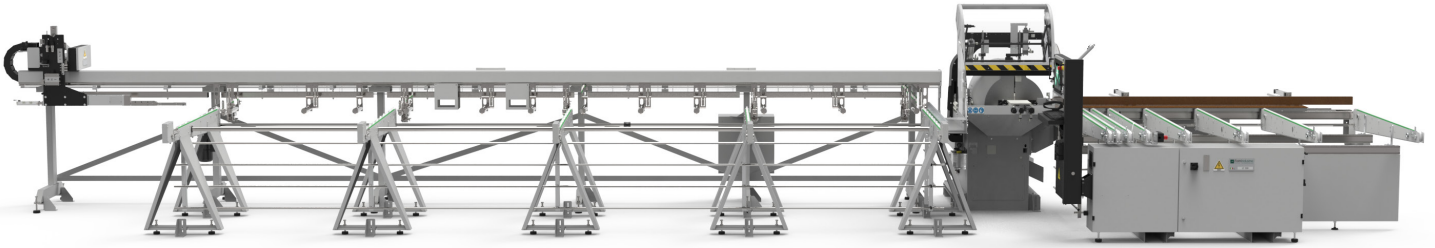

✓ = de série ○ = en option



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAGASIN DE CHARGEMENT

• Longueur minimale profil transportable	1000 mm
• Longueur maximale profil transportable	7000 mm
• Capacité de chargement	13 barres

ALIMENTATEUR BARRES ET SYSTEME DE PRISE PROFIL

• Pince miniaturisée	✓
• Positionnement automatique et contrôlé sur 3 axes	✓
• Vitesse maxi en rapide	150 m/min

UNITE' DE DEBIT


• Lame en widia Ø 500	✓
• Coupe frontale	✓
• Passage barre (Y; Z)	150 mm x 200 mm
• Inclinaison lame contrôlée pour degrés intermédiaires de 30° à 150°	✓
• Deux étaux horizontaux	✓
• Deux étaux verticaux	✓
• Avancement lame oléopneumatique	✓
• Moteur lame 2,2 kW	✓
• Réglage automatique de la profondeur de sortie lame	✓
• Lubrification minimale avec huile pure	✓

DECHARGEMENT


- au choix entre les versions: Magasin de déchargement ou Plane Out

• Longueur minimale déchargeable	150 mm
• Longueur Maximale déchargeable	3800 mm
• Profondeur d'accumulation utile	2000 mm
• Détection empileur complet par micro-interrupteur	✓
• Sécurité antichute profilé par micro-interrupteur	✓
• Imprimante étiquettes	✓

LT 500

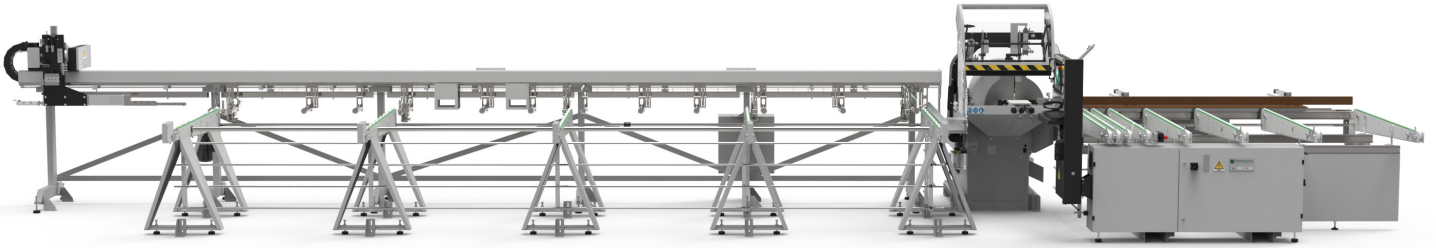

✓ = de série ○ = en option



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTION INSTALLATION

- Bennes basculantes

○

CONTRÔLE ET LOGICIEL

- FST LINE version 4.0
- Ecran 17"

✓
✓

■ 20° ■ 45° ■ 90°

