



MATISSE

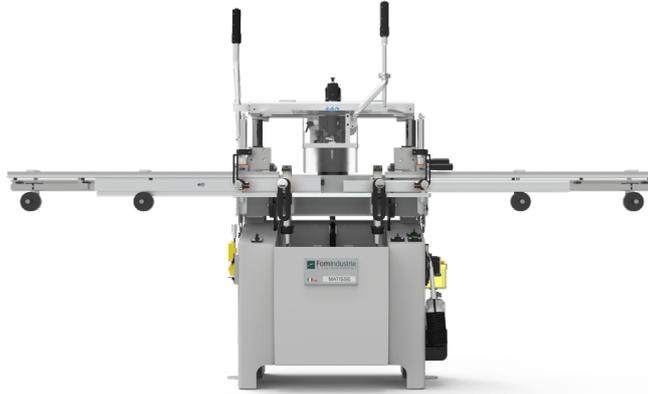

✓ = de série ○ = en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Broche à double vitesse de rotation	6.000 - 11.800 tr/min
• Porte-outil	ER 20
• Blocage rapide de la broche pour faciliter le remplacement de l'outil	✓
• Rotation manuelle et blocage pneumatique du plan de travail de 0 à 90°	✓
• Étaux verticaux	2
• Étaux horizontaux de translation	2
• Gabarits à copier	2
• Butées escamotables	6
• Plans d'appui latéraux 1200mm (D et/ou G)	✓
• Possibilité d'usinage avec des gabarits à copier ou avec des butées mécaniques	✓
• Palpeurs pneumatiques indépendants avec sélecteur à double diamètre Ø 5 et Ø 10 mm	2
• Lubrification outil nébulisée	✓
• Lubrification minimale à l'huile pure	○
• Groupe filtre à air	✓
• Bac de collecte des copeaux	✓
• Butée escamotable supplémentaire	○
• Butée escamotable magnétique supplémentaire	○
• Variation unité de mesure en pouces	○