
## **EVER THETA C**



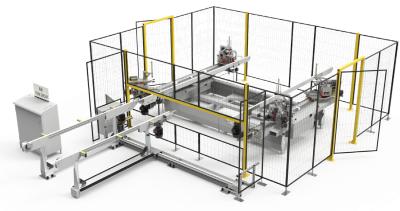

= de serie

O = optional

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

## RECALCADORA DE 4 CABEZALES MEDIANTE EJES CON POSICIONAMIENTO CONTROLADO DE HERRAMIENTAS Y BANCO DE CARGA/DESCARGA AUTOMÁTICO

<ul> <li>Recalcado automático</li> </ul>
<ul> <li>Posicionamiento herramientas mediante ejes controlados</li> </ul>
<ul> <li>N.º ejes controlados</li> </ul>
Espesor cuchilla
Altura máxima de recalcado (superior bajo pedido)
Dimensiones mínimas del cuadrado
<ul> <li>Dimensiones máximas del cuadrado (según la versión)</li> </ul>
<ul> <li>Regulaciones y gestión electrónica mediante pantalla táctil</li> </ul>
<ul> <li>Cercado con cancelas y células fotoeléctricas de seguridad</li> </ul>
Banco de entrada/salida con posicionamiento controlado
<ul> <li>Posibilidad de recalcar 4 o 2 ángulos a la vez (p. ej. puertas con umbral)</li> </ul>
Lector de códigos de barras
<ul> <li>Posibilidad de recalcar alturas de hasta 260 mm</li> </ul>

<b>✓</b>
<b></b>
22
3 mm
160 mm
400 x 400 mm
Desde 2600 x 1100 hasta 2600 x 5600
~
<b>~</b>
<b>~</b>
0
Ō
0