



LT 500

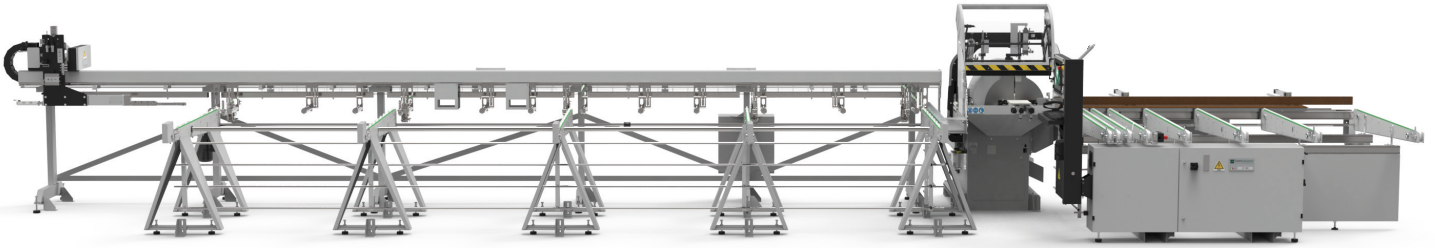

✓ = de serie ○ = optional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALMACÉN DE CARGA

• Longitud mínima de perfil transportable	1000 mm
• Longitud máxima de perfil transportable	7000 mm
• Capacidad de carga	13 barras

ALIMENTADOR DE BARRAS Y SISTEMA DE SUJECIÓN DE PERFILES

• Pinza compacta	✓
• Posicionamiento automático y controlado sobre 4 ejes	✓
• Velocidad máxima	150 m/min

UNIDAD DE CORTE


• Disco de Widia Ø 500	✓
• Corte frontal	✓
• Tránsito barra (Y; Z)	150 mm x 200 mm
• Inclinación controlada del disco para ángulos intermedios de 30° a 150°	✓
• Dos presores horizontales	✓
• Dos presores verticales	✓
• Avance oleoneumático del disco	✓
• Motor del disco 2,2 kW	✓
• Regulación automática de la profundidad de salida del disco	✓
• Lubricación mínima con aceite puro	✓

DESCARGA


- elección de versiones: Almacén de descarga o Plane Out

• Longitud mínima de descarga	150 mm
• Longitud máxima de descarga	3800 mm
• Profundidad de acumulación útil	2000 mm
• Detección acumulador lleno mediante microinterruptor	✓
• Seguridad anticaída perfil mediante microinterruptor	✓
• Impresora de etiquetas	✓

LT 500

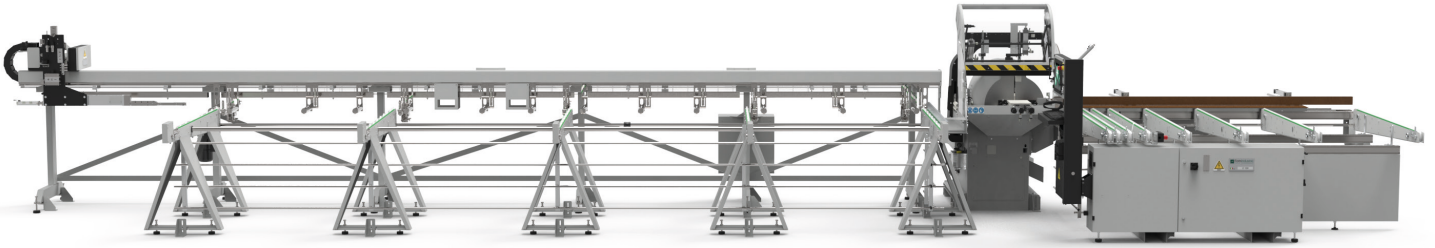

✓ = de serie ○ = opcional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA OPCIONAL

- Volteadores

○

CONTROL Y SOFTWARE

- FST LINE versión 4.0
- Pantalla 17"

✓
✓

■ 20° ■ 45° ■ 90°

