



LT3 550

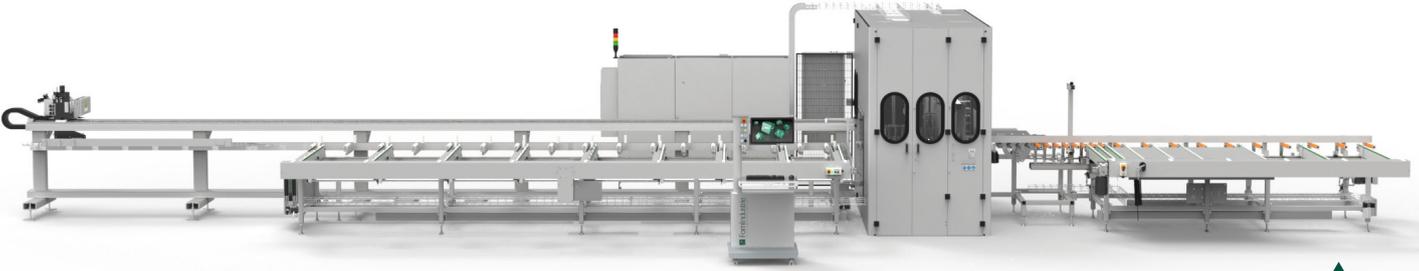

✓ = de serie ○ = optional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALMACÉN DE CARGA

• Longitud mínima de perfil transportable	1000 mm
• Longitud máxima de perfil transportable	7100 mm
• Capacidad de carga (dependiendo de la versión)	6-18 barras

ALIMENTADOR DE BARRAS Y SISTEMA DE SUJECCIÓN DE PERFILES

• Pinza compacta	✓
• Posicionamiento automático y controlado sobre 4 ejes	✓
• Velocidad máxima	150 m/min

UNIDAD DE CORTE

• 3 cuchillas de widia Ø 550 mm dispuestas en ángulos fijos 45°/90°/135°	✓
• Corte descendente	✓
• Tránsito barra	130 mm x 210 mm
• Dos presores horizontales	✓
• Dos presores verticales	✓
• Avance oleoneumático del disco a 90°	✓
• Avance oleoneumático del disco a 45°	✓
• Motor del disco	N. 3 - 2,2 kW
• Regulación automática de la profundidad de salida del disco	✓
• Lubricación mínima con aceite puro	✓


ALMACÉN DE DESCARGA

• Longitud mínima de descarga	500 mm
• Longitud máxima de descarga	5000 mm
• Funcion de optimización de perfiles	✓
• Profundidad de acumulación útil: 2000mm o 4000 mm (según la versión)	✓
• Detección del acumulador lleno y presencia del perfil mediante fotocélula	✓
• Seguridad anticaída del perfil mediante microinterruptor	✓

LT3 550



✓ = de serie ○ = optional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA OPCIONAL

- Soportes para perfiles inestables con posicionamiento controlado en Y y Z
- Volteadores
- Impresora de etiquetas
- Pantalla LCD de 55"



CONTROL Y SOFTWARE

- FST LINE versión 4.0
- Pantalla 23"

