



# LMT 65 2P

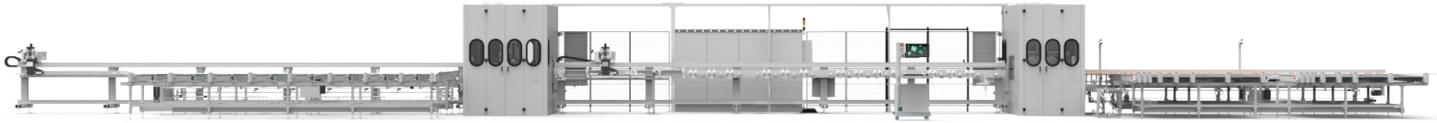

✓ =serienmäßig ○ = optional



## TECHNISCHE MERKMALE

### BESCHICKUNGSLAGER

• Mindestlänge beförderbares Profil	1000 mm
• Maximallänge beförderbares Profil	7100 mm
• Ladekapazität	18 Stangen

### STANGEN-NACHSCHUBACHSE UND PROFIL-ERGREIFUNGSSYSTEM

• Miniaturzange	✓
• Automatische und gesteuerte Positionierung an 4 Achsen	✓
• Maximalgeschwindigkeit bei Schnelllauf	150 m/min
• Zweite stangen-nachschubachse und profil-ergreifungssystem	✓

### MEHRFACHSPINDEL-BEARBEITUNGSEINHEIT

• Höchstzahl unterbringbare Elektrospendeln	16
• Leistung Elektrospendeln	3,3 kW bei 18.000 rpm
• Werkzeugaufnahme	HSK-C40
• Laufweg V-Achse (vertikal)	400 mm
• Laufweg C-Achse (quer)	700 mm
• Maximale Bearbeitungskapazität	250 mm x 200 mm
• Minimalschmierung mit reinem Öl	✓
• Sensoren zur Unversehrtheitskontrolle des Werkstücks	○



### VERFÜGBARE ELEKTROSPINDELN

• Elektrospendeln 3,3 KW / 18.000 Rpm HSK-C40
• Neigbare Elektrospendeln mit 3,3 KW / 18.000 Rpm HSK-C40
• Synchroner Elektrospendeln mit 4 KW/17.000 RPM HSK-C40

### SCHNEIDE-EINHEIT

• HM-Sägeblatt Ø 650	✓
• Vorschubschnitt	✓
• Gesteuerter Sägeblattneigung für Zwischengrade (von 20° bis 160°)	✓
• Sowohl bei Eintritt als auch bei Austritt gesteuerte Spannvorrichtungen	✓
• Hydropneumatischer Sägeblattvorschub	✓
• Sägeblattmotor mit 7,5 kW	✓
• Automatische Regelung der Austrittstiefe des Sägeblatts	✓
• Minimalschmierung mit reinem Öl	✓

# LMT 65 2P

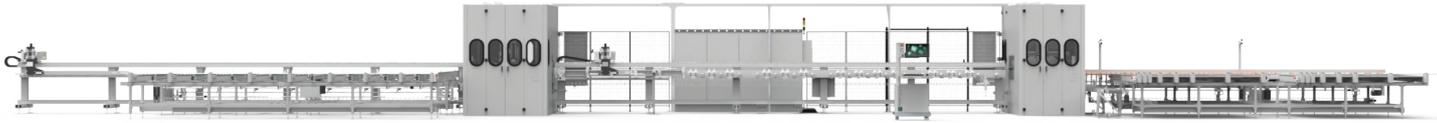

✓ =serienmäßig ○ = optional

## TECHNISCHE MERKMALE

### AUSLADESPEICHER

- Mindestlänge zum Ausladen
- Maximale Ausgabelänge
- Funktion Profil-Kompaktierung
- Nutzbare Stautief
- Erkennung Profil vorhanden durch Lichtschranke
- Erkennung von vollem Staubereich über Hebel-Mikroschalter

40 mm ○

7000 mm

✓

4000 mm

✓

✓

### OPTIONAL ANLAGE

- Kipper
- Etikettendrucker
- 55" LCD-Bildschirm

○

○

○

### STEUERUNG UND SOFTWARE

- FST LINE Version 4.0
- Bildschirm 23"

✓

✓