



# LT 500

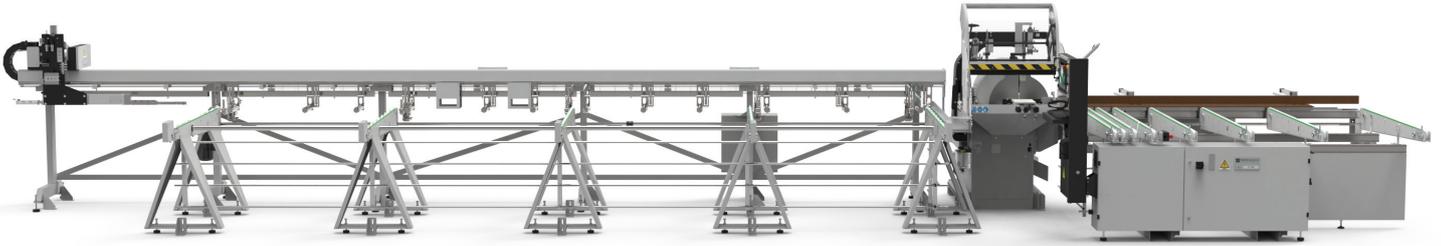

✓ =serienmäßig ○ = optional

## TECHNISCHE MERKMALE

### BESCHICKUNGSLAGER

• Mindestlänge beförderbares Profil	1000 mm
• Maximallänge beförderbares Profil	7000 mm
• Maximallänge beförderbares Profil	13 Stangen

### STANGEN-NACHSCHUBACHSE UND PROFILERGREIFUNGSSYSTEM

• Miniaturzange	✓
• Automatische und gesteuerte Positionierung an 3 Achsen	✓
• Maximalgeschwindigkeit bei Schnelllauf	150 m/min

### SCHNEIDEEINHEIT


• HM-Sägeblatt Ø 500	✓
• Vorschubschnitt	✓
• Stangendurchlauf (Y; Z)	150 mm x 200 mm
• Gesteuerte Sägeblattneigung für Zwischengrade von 30° bis 150°	✓
• 2 horizontale Spannvorrichtungen	✓
• 2 vertikale Spannvorrichtungen	✓
• Hydropneumatischer Sägeblattvorschub	✓
• Sägeblattmotor mit 2,2 kW	✓
• Automatische Regelung der Austrittstiefe des Sägeblatts	✓
• Minimalschmierung mit reinem Öl	✓

### AUSGABE


- Wahlweise zwischen den Versionen: Ausgabelager oder Plane Out

• Mindestlänge zum Ausladen	150 mm
• Lunghezza massima scaricabile	3800 mm
• Nutzbare Stautiefe	2000 mm
• Erkennung Staubereich voll mit Mikroschalter	✓
• Sicherheitsvorkehrung gegen Hinunterfallen von Profilen mit Mikroschalter	✓
• Etikettendrucker	✓

# LT 500

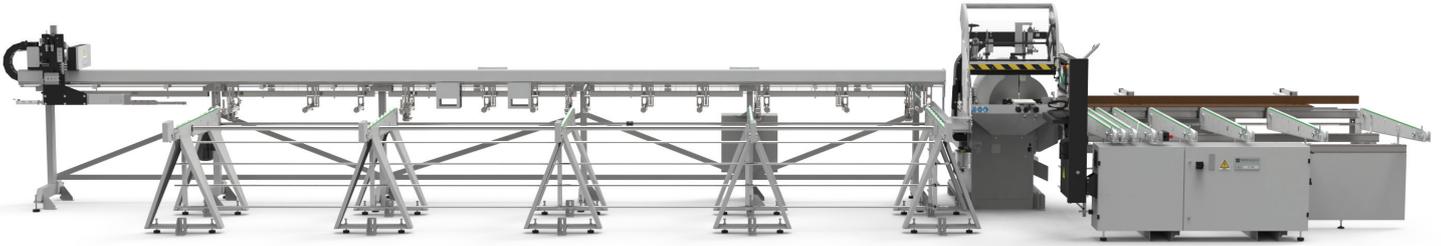

✓ =serienmäßig ○ = optional



## TECHNISCHE MERKMALE

### OPTIONAL ANLAGE

- Kipper



### STEUERUNG UND SOFTWARE

- FST LINE Version 4.0
- Bildschirm 17"



■ 20°   ■ 45°   ■ 90°

