



LT 600

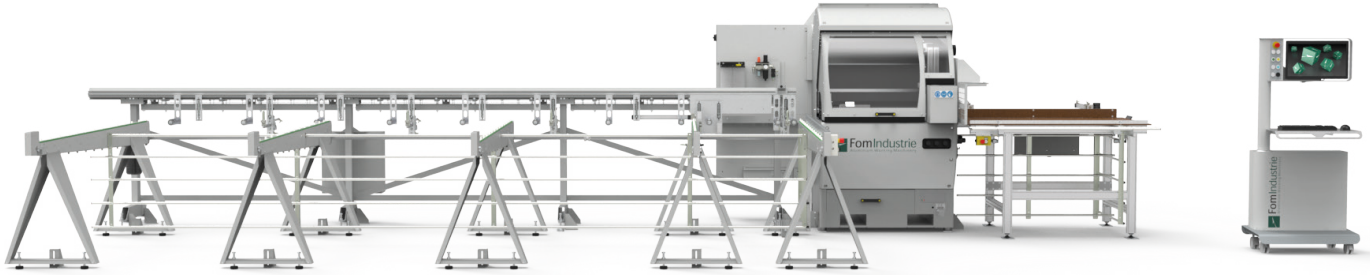

✓ =serienmäßig ○ = optional

TECHNISCHE MERKMALE

AUFGABE

- Wahlweise zwischen den Versionen: Beschickungslager oder Rollenbahn

- | | |
|---|-------------------|
| • Mindestlänge beförderbares Profil | 1000 mm |
| • Maximallänge beförderbares Profil | 6500 mm |
| • Aufnahmevermögen (je nach Ausführung) | 9 oder 13 Stangen |

STANGEN-NACHSCHUBACHSE UND PROFILERGREIFUNGSSYSTEM

- | | |
|--|---|
| • Automatische und gesteuerte Positionierung | ✓ |
|--|---|

SCHNEIDEEINHEIT


- | | |
|---|-------------------------------|
| • HM-Sägeblatt Ø 600 | ✓ |
| • Stangendurchlauf (abhängig von der gewählten Konfiguration) | max B= 470 mm - max H= 210 mm |
| • Kleinste Schnittlänge (kleinere Längen unterliegen einer technischen Überprüfung) | 8 mm |
| • 2 horizontale Spannvorrichtungen | ✓ |
| • 2 vertikale Spannvorrichtungen | ✓ |
| • Druckminderer an Spannvorrichtungen | ✓ |
| • Möglichkeit zur Variation der Sägeblattdrehzahl mit Inverter | ○ |
| • Hydropneumatischer Sägeblattvorschub | ✓ |
| • Dispositivo distanziatore lama profilo | ✓ |
| • Motore lama 7,5 kW | ✓ |
| • Regolazione automatica della profondità di uscita lama | ✓ |
| • Lubrificazione minimale con olio puro | ✓ |

AUSLADESPEICHER

- Wahlweise zwischen den Ausführungen: Rollenbahn oder Plane Out

- | | |
|---|----------------------|
| • Mindestlänge zum Ausladen (kleinere Längen unterliegen einer technischen Überprüfung) | 8 mm |
| • Maximale Ausgabelänge (je nach Ausführung) | 1600 mm oder 2000 mm |
| • Nutzbare Stautiefe (je nach Ausführung) | 1200 mm oder 2000 mm |
| • Etikettendrucker | ✓ |

LT 600

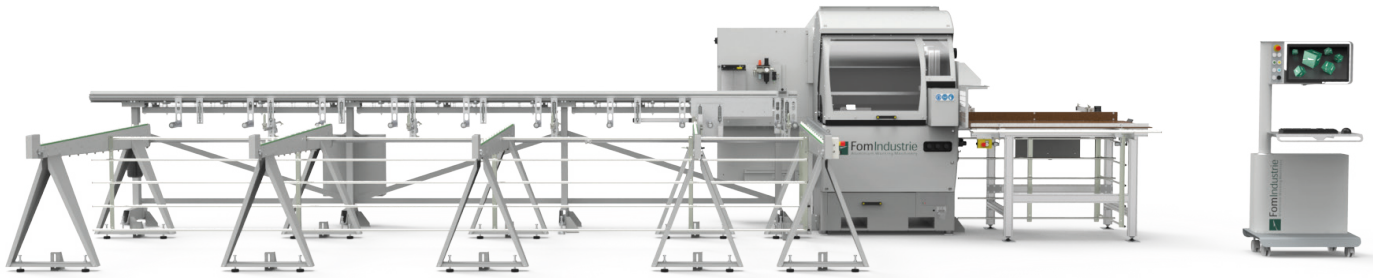

✓ =serienmäßig ○ = optional

TECHNISCHE MERKMALE

OPTIONAL ANLAGE

- Kipper

○

STEUERUNG UND SOFTWARE

- FST LINE Version 4.0
- Bildschirm 23"

✓
✓

