



AXEL 5

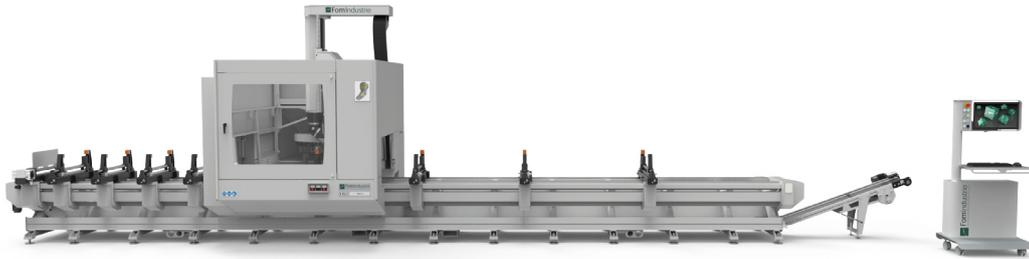

✓ = di serie ○ = optional

SPECIFICHE TECNICHE

CAMPI DI LAVORO

- Asse X solo faccia superiore
- Asse X faccia superiore + testate
- Assi Y e Z per lavorazione su 2 facce profilo
- Assi Y e Z per lavorazione su 3 facce profilo
- Asse C
- Asse D

| 075 | 100 | 150 | 180 |
|--------------------|---------------------|-----|-----|
| 7925 mm - 10085 mm | 17045 mm - 19205 mm | | |
| 6755 mm - 8915 mm | 15875 mm - 18035 mm | | |
| | 583 mm x 360 mm | | |
| | 454 mm x 360 mm | | |
| | -10° ; +370° | | |
| | -10° ; +190° | | |

PRESTAZIONI DINAMICHE

- Velocità asse X

85 m/min

POSIZIONAMENTO E BLOCCAGGIO PROFILO

- Morse con posizionamento controllato e indipendente
- Numero massimo di morse
- Battuta traslante e reclinabile automaticamente
- Battuta centrale
- Regolazione pressione morse con manometro
- Multipezzo
- Pendolare
- Pendolare multipezzo

| | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|
| 14 | - | 14 | - | 16 | - | 16 |
| 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
| | | | ✓ | | | |
| | | | ○ | | | |
| | | | ✓ | | | |
| | ○ | | | | ✓ | |
| | | | ○ | | | |
| | | | ○ | | | |

LUBRIFICAZIONE ORGANI MECCANICI

- Lubrificazione automatica dei pattini delle guide lineari e delle chiocchie delle viti a ricircolo di sfere

✓

ELETTROMANDRINO

- Elettromandrino 22 kW 24000 rpm
- Maschiatura rigida
- Raffreddamento
- Attacco utensile
- Coppia nominale

Liquido con gruppo refrigeratore
 HSK E63
 20 Nm

✓

✓



MAGAZZINO UTENSILI

- Magazzino utensili a 20 posti a bordo testa
- Diametro max lama alloggiabile

✓

500 mm

AXEL 5

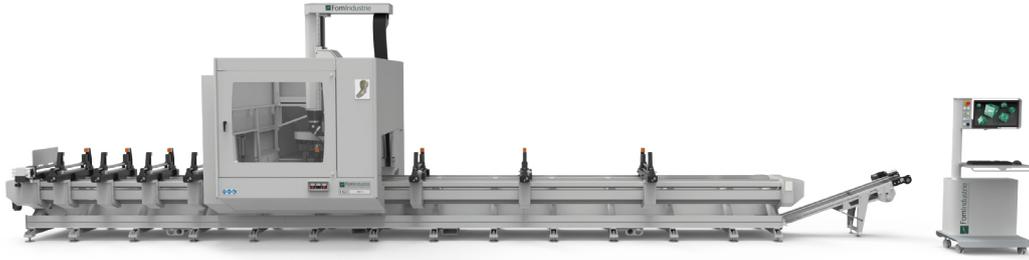

✓ = di serie

○ = optional

SPECIFICHE TECNICHE

LUBRIFICAZIONE UTENSILI

- Lubrificazione minimale
- Lubrorefrigerazione
- Impianto di lubrificazione aggiuntivo dedicato a Flowdrill

✓
✓
○

CONTROLLO E SOFTWARE

- Schermo 23"
- Lettore ottico wireless per codici a barre
- FST Cam 4

✓
○
✓