



BLITZ FW

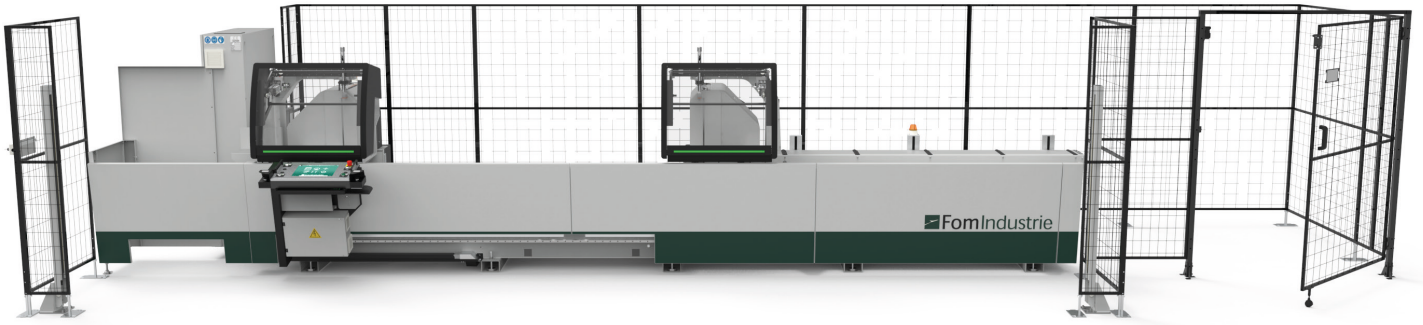


✓ = de série ○ = en option




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•	Lame en widia	✓
•	Angle de coupe	Ø 650mm - Ø 600mm - Ø 550mm - Ø 500mm de 10° à 135° (BL50 FW) de 12° à 135° (BL55 FW) de 20° à 135° (BL60 FW) de 20° à 135° (BL65 FW)
•	Mouvement tête mobile sur glissières linéaires	✓
•	Capacité de débit maximale	5 ou 6,6 m suivant la version
•	Capacité de débit minimale	350 mm (peut être réduit avec un logiciel spécifique)
•	Convoyeur à rouleaux à tête mobile 2500 mm	✓
•	Moteurs de lame	5,5 kW (BL65 FW); 2,2 kW
•	Transducteur de position lame	○
•	LED d'indication d'état de la machine	✓
•	Étaux horizontaux avec système de poussée breveté	4
•	Etaux verticaux intérieur lame	2
•	Support de profil intermédiaire pneumatique rétractable	1 ✓ + 2 ○
•	Mesureur de hauteur de profil électronique	○
•	Coupe pas à pas automatique pour coupes parallèles	✓
•	Coupe pas à pas automatique pour angles variables	○
•	Coupes surdimensionnées	○
•	Carterisation intégrale	○
•	Tapis transporteur de déchets	○
•	Lecteur de codes-barres/codes QR sans fil	○
•	Imprimante d'étiquettes	○
•	Moniteur à écran tactile de 15"	○
•	FSTCUT 4	✓
•	Service téléassistance pendant les 12 premiers mois	✓

BLITZ FW

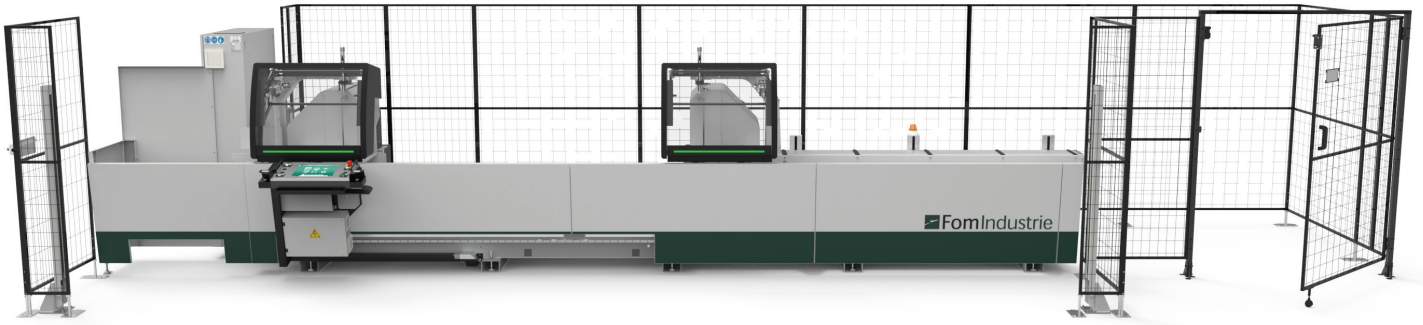

✓ = de série ○ = en option




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inclinaison des têtes par rapport à l'axe horizontal


BLITZ 65

■ 20° ■ 45°/135° ■ 90°

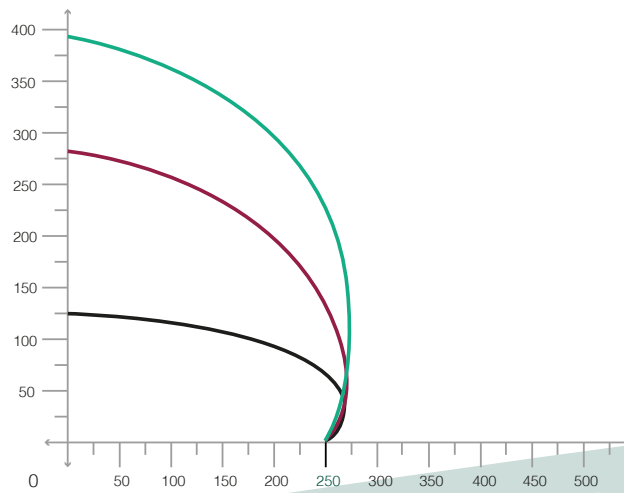


BLITZ 60

■ 20° ■ 45°/135° ■ 90°

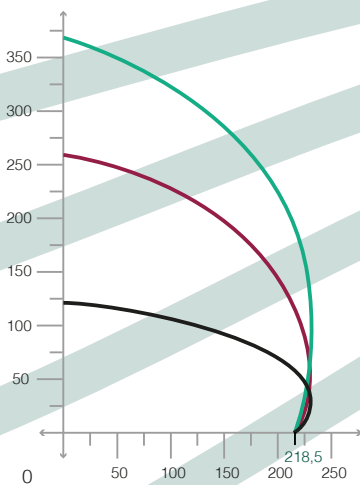

BLITZ 55

■ 12° ■ 22,5° ■ 45°/135° ■ 90°

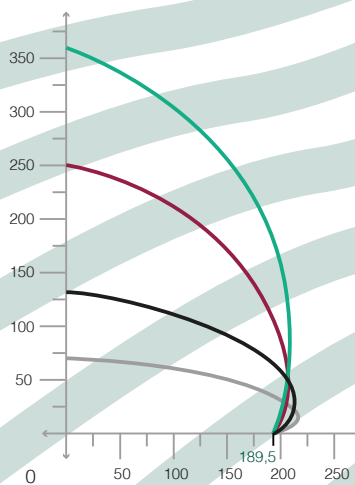

BLITZ 50

■ 10° ■ 22,5° ■ 45°/135° ■ 90°

