



BLITZ FW

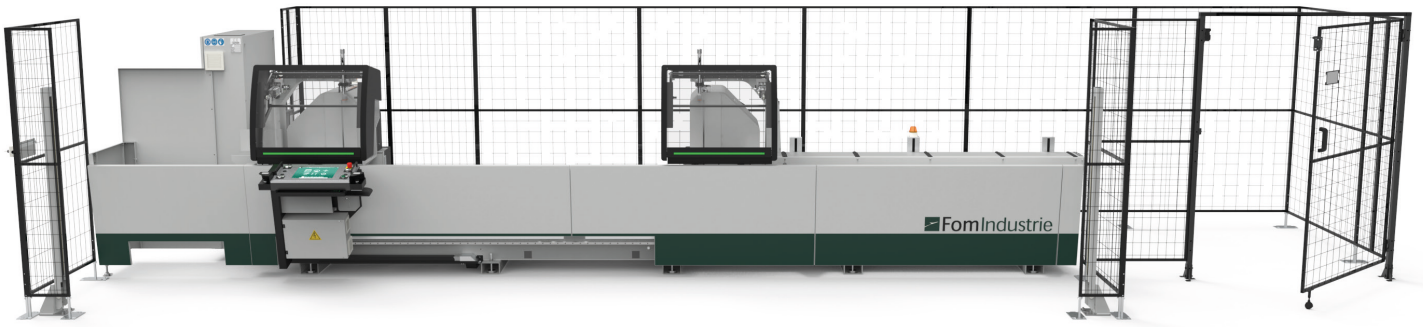


✓ = di serie ○ = optional




SPECIFICHE TECNICHE

• Lama in widia	Ø 650mm - Ø 600mm - Ø 550mm - Ø 500mm
• Angolazione di taglio	da 10° a 135° (BL50 FW)
	da 12° a 135° (BL55 FW)
	da 20° a 135° (BL60 FW)
	da 20° a 135° (BL65 FW)
• Movimento testa mobile su guide lineari	✓
• Capacità di taglio massimo	5 o 6,6 m a seconda della versione
• Capacità di taglio minimo	350 mm (diminuibile con sw specifico)
• Rulliera testa mobile 2500 mm	✓
• Motori delle lame	5,5 kW (BL65 FW); 2,2 kW
• Trasduttore di posizione lama	○
• Led indicatori stato macchina	✓
• Morse orizzontali con sistema brevettato di spinta	4
• Morse verticali interno lama	2
• Supporto profilo intermedio pneumatico a scomparsa	1 ✓ + 2 ○
• Misuratore elettronico altezza profilo	○
• Taglio passo passo automatico per tagli paralleli	✓
• Taglio passo passo automatico per angoli variabili	○
• Tagli oltremisura	○
• Carterizzazione integrale	○
• Tappeto evacua sfridi	○
• Lettore codice a barre/QR code wireless	○
• Stampante etichettatrice	○
• Monitor touch screen 15"	○
• FSTCUT 4	✓
• Servizio teleassistenza primi 12 mesi	✓

BLITZ FW

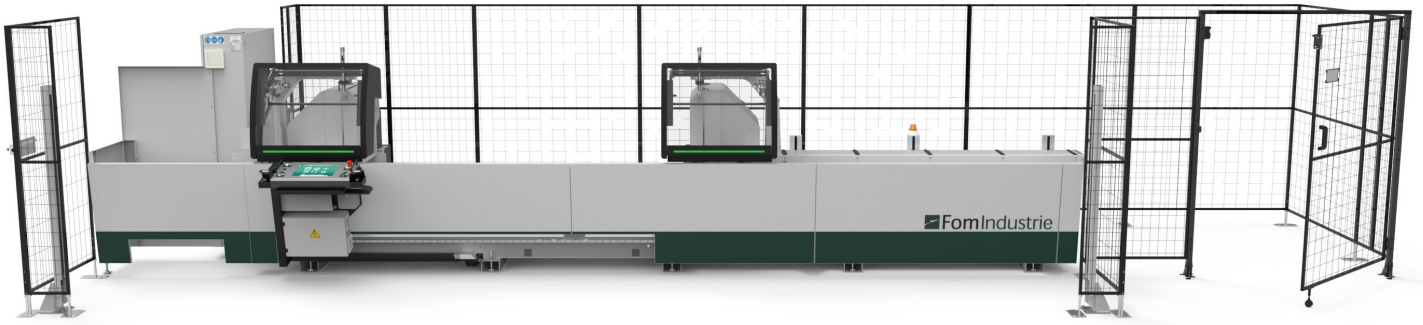

✓ = di serie ○ = optional




SPECIFICHE TECNICHE

Capacità di taglio con inclinazione teste rispetto all'asse orizzontale


BLITZ 65

■ 20° ■ 45°/135° ■ 90°

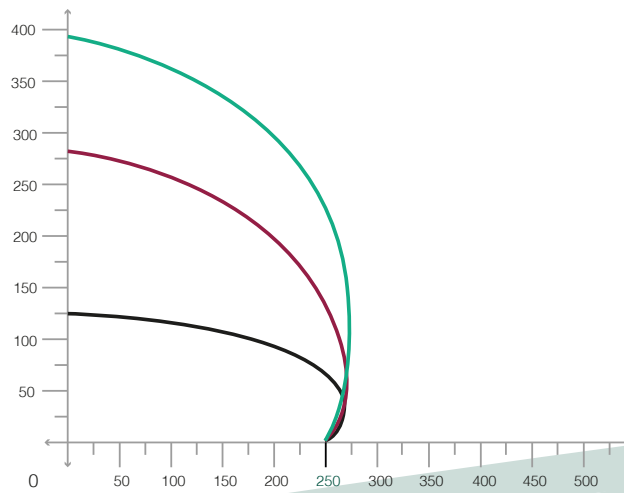


BLITZ 60

■ 20° ■ 45°/135° ■ 90°

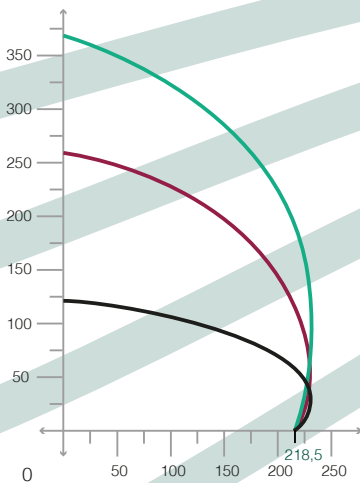

BLITZ 55

■ 12° ■ 22,5° ■ 45°/135° ■ 90°

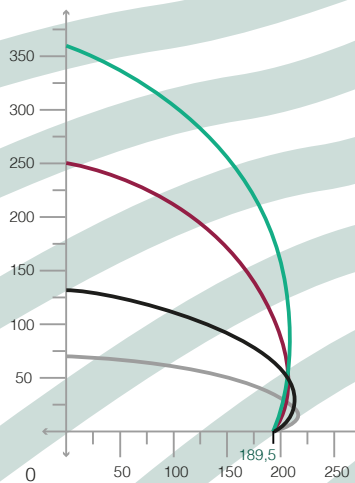

BLITZ 50

■ 10° ■ 22,5° ■ 45°/135° ■ 90°

