



BLITZ FW

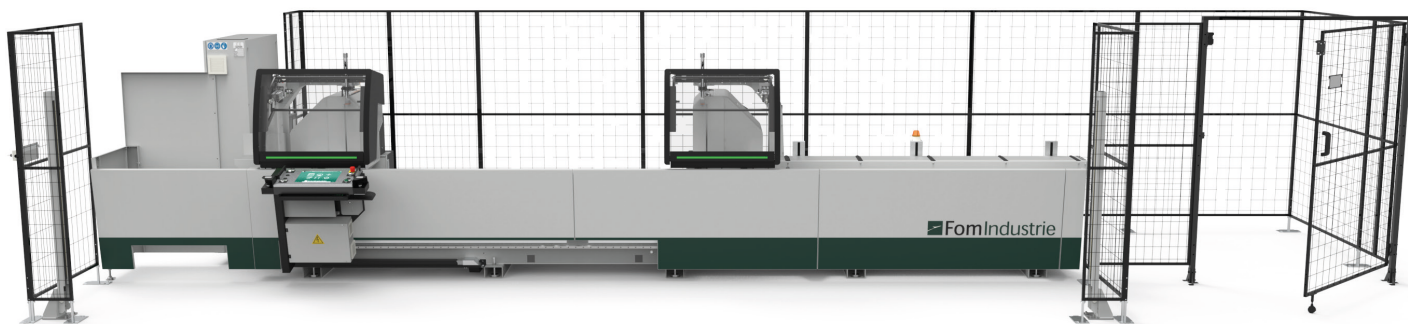

✓ = de serie


○ = optional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


• Disco de widia	Ø 650mm - Ø 600mm - Ø 550mm - Ø 500mm
• Ángulo de corte	da 10° a 135° (BL50 FW)
	da 12° a 135° (BL55 FW)
	da 20° a 135° (BL60 FW)
	da 20° a 135° (BL65 FW)
• Movimiento cabezal móvil sobre guías lineales	✓
• Capacidad máxima de corte	5 o 6,6 m según la versión
• Capacidad mínima de corte	350 mm (disminuible con sw específico)
• Transportador de rodillos en el cabezal móvil de 2500 mm	✓
• Motores de los discos	5,5 kW (BL65 FW); 2,2 kW
• Transductor posición salida disco	○
• Luz led indicadora del estado de la máquina	✓
• Presores horizontales con sistema de empuje patentado	4
• Presores verticales internos a la rotación del disco	2
• Soporte de perfil intermedio neumático oculto	1 ✓ + 2 ○
• Indicador electrónico de la altura del perfil	○
• Corte paso-paso automático para cortes paralelos	✓
• Corte paso-paso automático para inclinaciones variables	○
• Corte extra largo	○
• Cáster acústico integral	○
• Cinta de evacuación virutas	○
• Lector inalámbrico de código de barras/código QR	○
• Impresora de etiquetas	○
• Monitor pantalla táctil de 15"	○
• FSTCUT 4	✓
• Servicio de teleasistencia los primeros 12 meses	✓

BLITZ FW

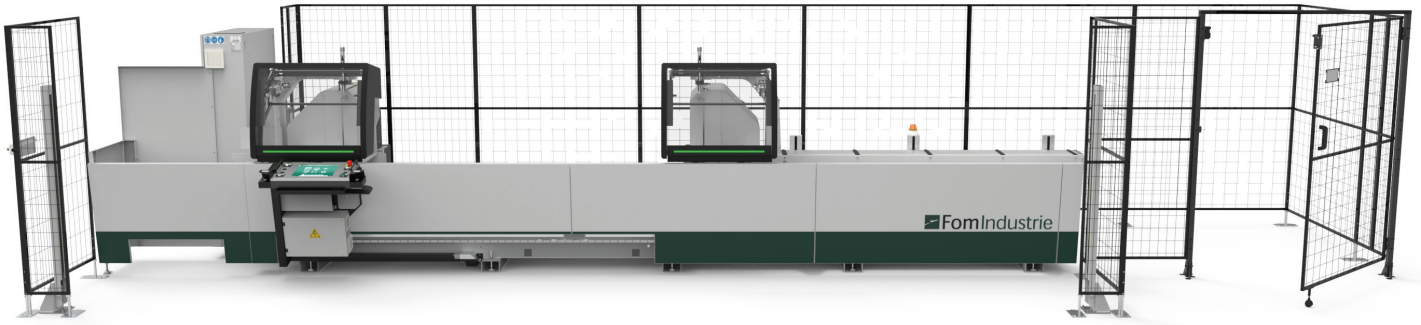

✓ = de serie

○ = optional




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Inclinación cabezales respecto del eje horizontal


BLITZ 65

■ 20° ■ 45°/135° ■ 90°

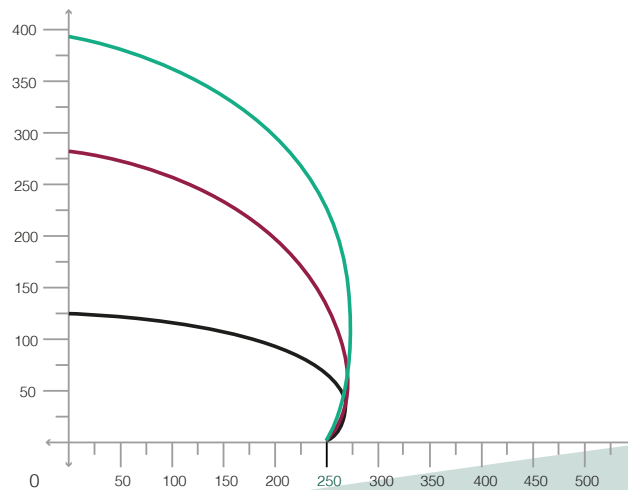


BLITZ 60

■ 20° ■ 45°/135° ■ 90°

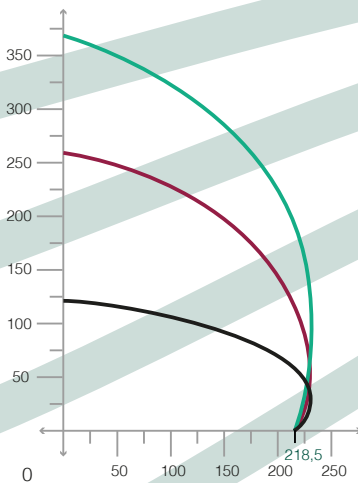

BLITZ 55

■ 12° ■ 22,5° ■ 45°/135° ■ 90°

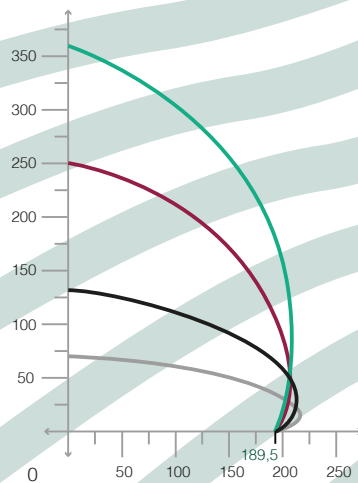

BLITZ 50

■ 10° ■ 22,5° ■ 45°/135° ■ 90°

