



# LMT 65

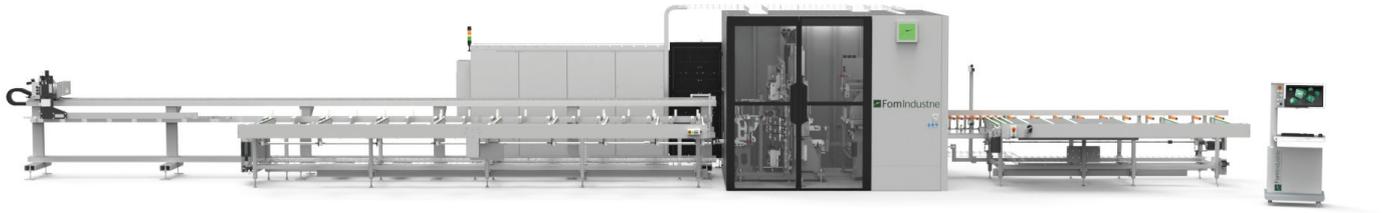

✓ = di serie    ○ = optional



## SPECIFICHE TECNICHE

### MAGAZZINO DI CARICO

- |   |          |
|---|----------|
| • Lunghezza minima profilo trasportabile  | 1000 mm  |
| • Lunghezza massima profilo trasportabile | 7100 mm  |
| • Capacità di carico                      | 18 barre |

### ALIMENTATORE BARRE E SISTEMA DI PRESA PROFILO

- |   |           |
|---|-----------|
| • Pinza miniaturizzata                              | ✓         |
| • Posizionamento automatico e controllato su 4 assi | ✓         |
| • Velocità max in rapido                            | 150 m/min |

### UNITA DI LAVORAZIONE MULTIMANDRINO

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • Numero max elettromandri alloggiabili    | 16                  |
| • Potenza elettromandri                    | 3,3 kW a 18.000 rpm |
| • Attacco utensile                         | HSK-C40             |
| • Corsa asse V (verticale)                 | 400 mm              |
| • Corsa asse C (trasversale)               | 700 mm              |
| • Capacità massima di lavoro               | 250 mm x 200 mm     |
| • Lubrificazione minimale con olio puro    | ✓                   |
| • Sensore per controllo integrità utensile | ○                   |


### ELETTROMANDRINI DISPONIBILI

- |  |
|--|
| • Elettromandri 3,3 KW / 18.000 Rpm HSK-C40          |
| • Elettromandri Tiltanti 3,3 KW / 18.000 Rpm HSK-C40 |
| • Elettromandri Sincroni 4 KW/17.000 RPM HSK-C40     |


### UNITA' DI TAGLIO

- |   |   |
|---|---|
| • Lama in widia Ø 650   | ✓ |
| • Taglio frontale   | ✓ |
| • Inclinazione lama controllata per gradi intermedi da 20° a 160° | ✓ |
| • Gruppo morse controllate sia in ingresso che in uscita          | ✓ |
| • Avanzamento lama oleopneumatico                                 | ✓ |
| • Motore lama 7,5 kW  | ✓ |
| • Regolazione automatica della profondità di uscita lama          | ✓ |
| • Lubrificazione minimale con olio puro                           | ✓ |

# LMT 65

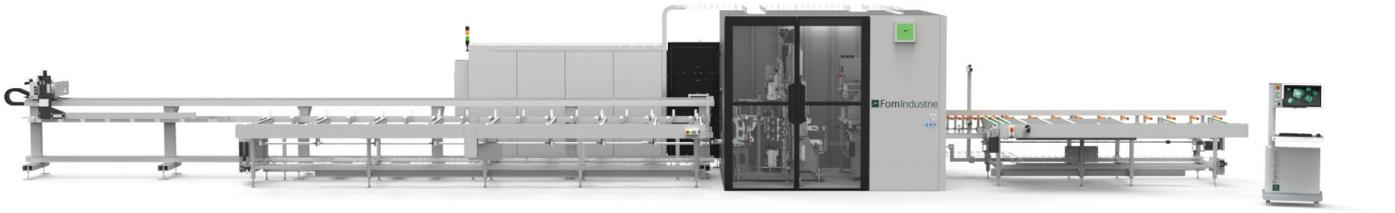

✓ = di serie    ○ = optional



## SPECIFICHE TECNICHE

### MAGAZZINO DI SCARICO

- Lunghezza minima scaricabile
- Lunghezza massima scaricabile (a seconda della versione)
- Funzione di compattamento profili
- Profondità di accumulo utile (a seconda della versione)
- Rilevamento presenza profilo tramite fotocellula
- Rilevamento accumulatore completo tramite microinterruttore a leva

40 mm ○  
2500 mm, 5000 mm o 7000 mm



2000 mm o 4000 mm



### OPTIONAL IMPIANTO

- Supporti per profili instabili con posizionamento controllato in Y e Z
- Ribaltatori
- Stampante etichette
- Schermo LCD 55"



### CONTROLLO E SOFTWARE

- FST LINE versione 4.0
- Schermo 23"

