



BLITZ ALVA 500 M

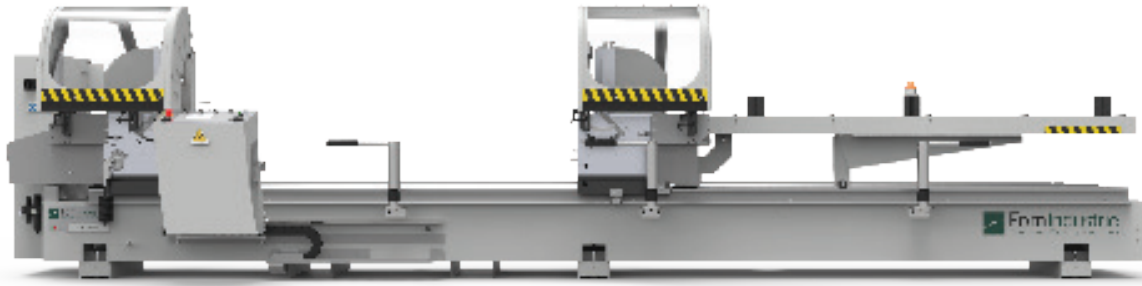


✓ = de série

○ = en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


•	Lame en widia	Ø 500
•	Inclinaison des têtes	90°- 45°- 22,5° et intermédiaires réalisés avec battues positionnées en position frontale et protégées des copeaux
•	Afficheurs numériques degrés d'inclinaison têtes	○
•	Capacité de débit maximale	4, 5 ou 6 m suivant la version
•	Capacité de débit minimale	305 mm (peut être réduit avec un logiciel spécifique)
•	Convoyeur à rouleaux à tête mobile 2400 mm	✓
•	Moteurs de lame	2,2 kW
•	Lubrification minimale avec de l'huile pure	○
•	Etaux horizontaux	3
•	Etaux verticaux intérieur lame	2
•	Support de profil intermédiaire pneumatique rétractable (max 3)	1 ✓ + 2 ○
•	Mesureur de hauteur de profil électronique	✓
•	Tapis transporteur de déchets	○
•	Imprimante d'étiquettes	○
•	Écran 5,9"	✓
•	Commande numérique industrielle MICROVISION SMART	✓

BLITZ ALVA 500 M

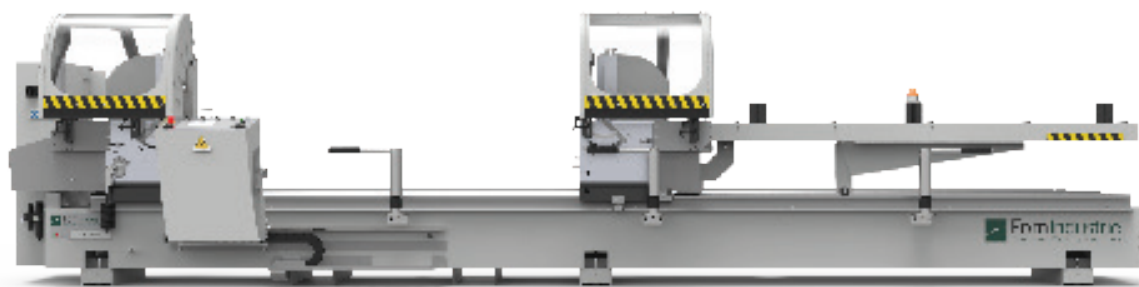

✓ = de série

○ = en option



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inclinaison des têtes par rapport à l'axe horizontal

