



BLITZ ALVA 500 M

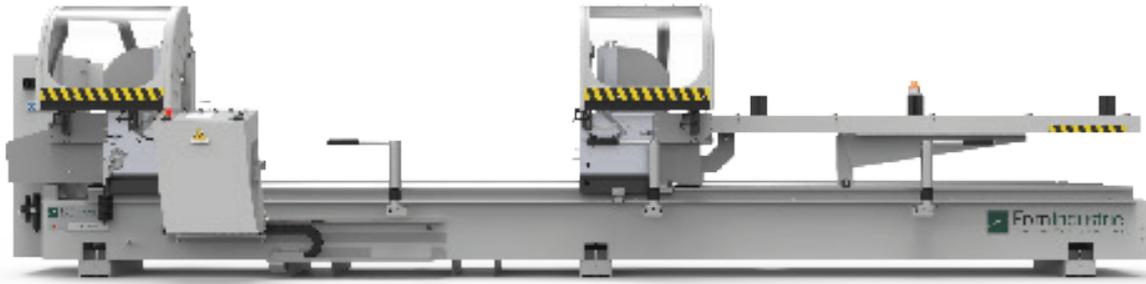

✓ = di serie ○ = optional




SPECIFICHE TECNICHE

- Lama in widia
- Inclinazione teste
- Visualizzatori angoli inclinazione teste
- Capacità di taglio massimo
- Capacità di taglio minimo
- Rulliera testa mobile 2400 mm
- Motori delle lame
- Lubrificazione minimale con olio puro
- Morse orizzontali
- Morse verticali interno lama
- Supporto profilo intermedio pneumatico a scomparsa (max 3)
- Misuratore elettronico altezza profilo
- Nastro trasportatore sfridi
- Stampante etichettatrice
- Display da 5,9"
- Controllo Numerico Industriale MICROVISION SMART


- Ø 500
- 90° - 45° - 22,5° ed intermedi realizzati con battute poste in posizione frontale e protetta da trucioli
-
- 4, 5 o 6 m a seconda della versione
- 305 mm (diminuibile con battute meccaniche)
- ✓
- 2,2 kW
-
- 3
- 2
- 1 ✓ + 2 ○
- ✓
-
-
- ✓
- ✓

BLITZ ALVA 500 M

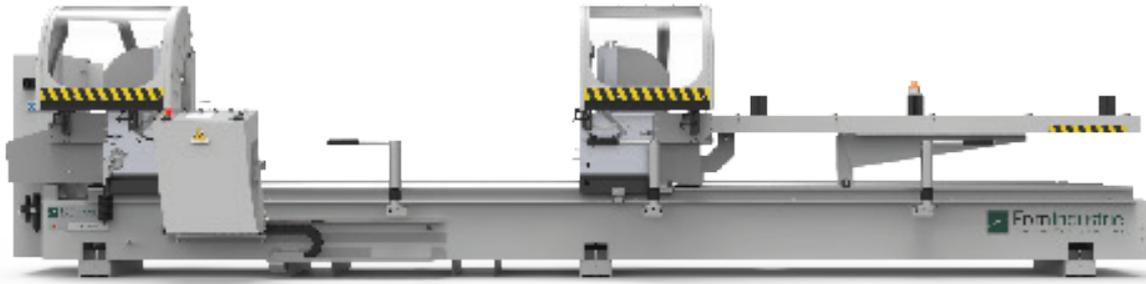

✓ = di serie

○ = optional



SPECIFICHE TECNICHE

Capacità di taglio con inclinazione teste rispetto all'asse orizzontale

