



# BLITZ ALVA 500

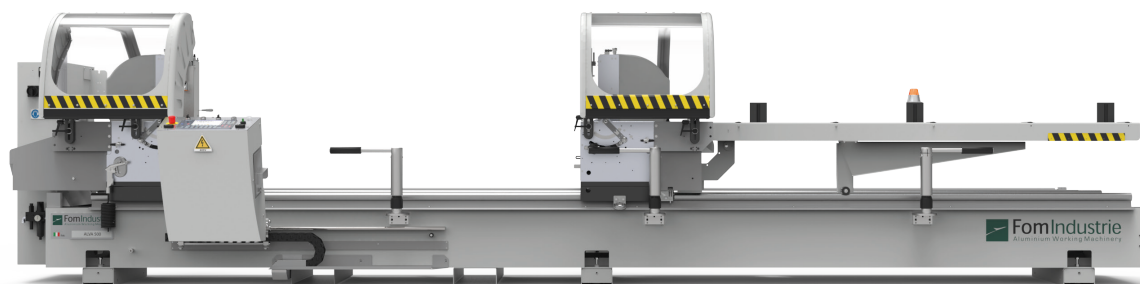

✓ = di serie    ○ = optional




## SPECIFICHE TECNICHE

- Lama in widia
- Inclinazione teste
- Capacità di taglio massimo
- Capacità di taglio minimo
- Rulliera testa mobile 2400 mm
- Motori delle lame
- Visualizzatori angoli inclinazione teste
- Lubrificazione minimale olio puro
- Morse orizzontali
- Morse verticali interno lama
- Supporto profilo intermedio pneumatico a scomparsa (max 3)
- Misuratore elettronico altezza profilo
- Taglio passo passo
- Tagli oltremisura
- Nastro trasportatore sfridi
- Stampante etichettatrice
- Display grafico a colori da 6,5"
- Controllo Numerico Industriale RIGHEL su Blitz ALVA 500 versione A
- Controllo Numerico Industriale GENA su Blitz ALVA 500 versione C


- Ø 500
- 90°- 45°- 22,5° ed intermedi realizzati con battute poste in posizione frontale e protetta da trucioli
- 4, 5 o 6 m a seconda della versione
- 305 mm (diminuibile con battute meccaniche)
- ✓
- 2,2 kW
- 
- 
- 3
- 2
- 1 ✓ + 2 ○
- ✓
- 
- 
- 
- 
- 
- ✓
- ✓
- ✓

# BLITZ ALVA 500

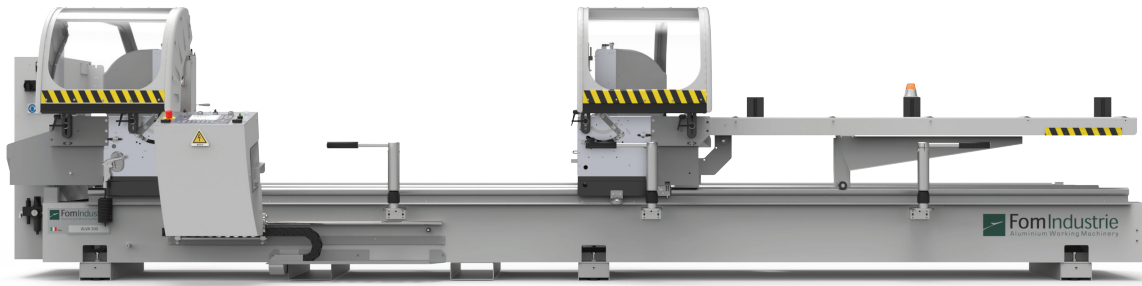

✓ = di serie

○ = optional



## SPECIFICHE TECNICHE

### Capacità di taglio con inclinazione teste rispetto all'asse orizzontale

