



BLITZ ALVA 550 THETA

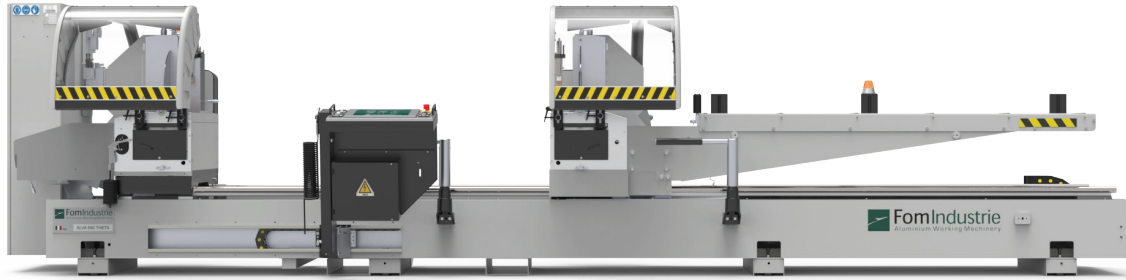


✓ = de série ○ = en option


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Lame en widia	Ø 550
• Angle de coupe	de 22,5° à 90°
• Capacité de débit maximale	4, 5 ou 6,6 m suivant la version
• Capacité de débit minimale	370 mm (peut être réduit avec un logiciel spécifique)
• Convoyeur à rouleaux à tête mobile 2400 mm	✓
• Moteurs de lame	2,2 kW
• Lubrification minimale avec de l'huile pure	✓
• Etaux horizontaux	3
• Etaux verticaux intérieur lame	2
• Support de profil intermédiaire pneumatique rétractable sur version E (max 3)	○
• Mesureur de hauteur de profil électronique	○
• Débit pas à pas	○
• Coupes surdimensionnées	○
• Tapis transporteur de déchets	○
• Lecteur de codes-barres sans fil sur version E	○
• Imprimante d'étiquettes	○
• Moniteur à écran tactile de 15"	○
• FSTCUT4 sur Version E	✓
• Service téléassistance FSTCUT4 pendant les 12 premiers mois	✓
• Commande numérique industrielle SILVER sur version C	✓

BLITZ ALVA 550 THETA

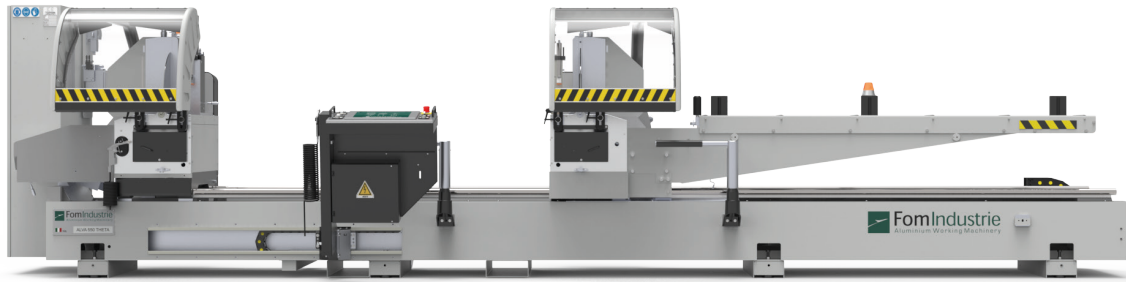

✓ = de série ○ = en option



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inclinaison des têtes par rapport à l'axe horizontal

