



BLITZ ALVA 550

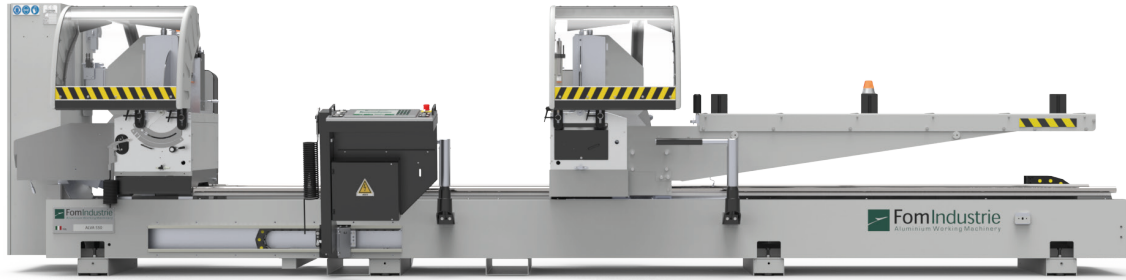


✓ = de série ○ = en option




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•	Lame en widia	✓	Ø 550
•	Inclinaison des têtes		90°- 45°- 22,5° et intermédiaires réalisés avec battues positionnées en position frontale et protégées des copeaux
•	Capacité de débit maximale		4, 5 ou 6,6 m suivant la version
•	Capacité de débit minimale		370 mm (peut être réduit avec un logiciel spécifique)
•	Convoyeur à rouleaux à tête mobile 2400 mm	✓	
•	Moteurs de lame		2,2 kW
•	Lubrification minimale avec de l'huile pure	○	
•	Etaux horizontaux		3
•	Etaux verticaux intérieur lame		2
•	Support de profil intermédiaire pneumatique rétractable (max 3)	○	
•	Mesureur de hauteur de profil électronique	○	
•	Débit pas à pas	○	
•	Coupes surdimensionnées	○	
•	Tapis transporteur de déchets	○	
•	Lecteur de codes-barres sans fil sur version E	○	
•	Imprimante d'étiquettes	○	
•	Moniteur à écran tactile de 15"	○	
•	FSTCUT4 sur Version E	✓	
•	Service téléassistance FSTCUT4 pendant les 12 premiers mois	✓	
•	Commande numérique industrielle SILVER sur version C	✓	
•	Commande numérique industrielle ALIA sur version A	✓	

BLITZ ALVA 550

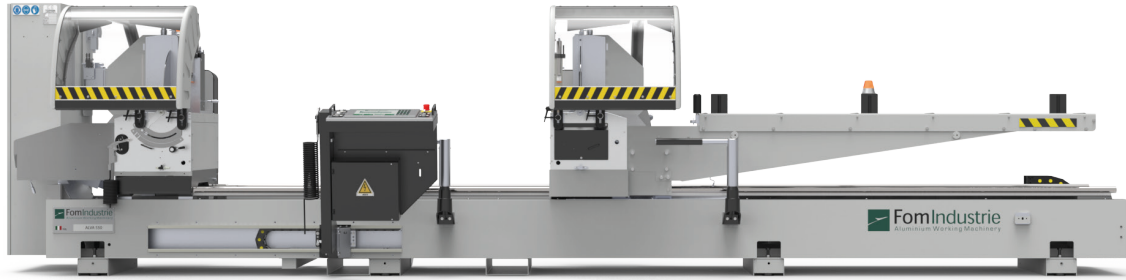

✓ = de série ○ = en option



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inclinaison des têtes par rapport à l'axe horizontal

