



LT 500

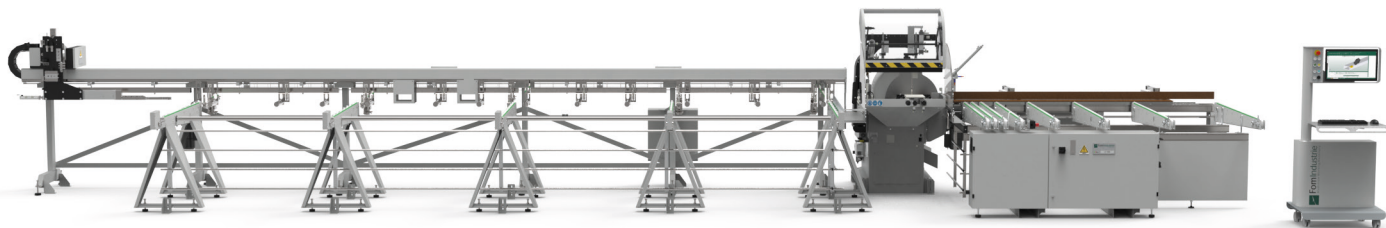

✓ = de serie

○ = optional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALMACÉN DE CARGA

- Longitud mínima de perfil transportable
- Longitud máxima de perfil transportable
- Capacidad de carga

1000 mm
7000 mm
13 barras

ALIMENTADOR DE BARRAS Y SISTEMA DE SUJECCIÓN DE PERFILES

- Pinza compacta
- Posicionamiento automático y controlado sobre 4 ejes
- Velocidad máxima

✓
✓
150 m/min

UNIDAD DE CORTE

- Disco de Widia Ø 500
- Corte frontal
- Tránsito barra (Y; Z)
- Inclínación controlada del disco para ángulos intermedios de 30° a 150°
- Dos presores horizontales
- Dos presores verticales
- Avance oleoneumático del disco
- Motor del disco 2,2 kW
- Regulación automática de la profundidad de salida del disco
- Lubricación mínima con aceite puro

✓
✓
150 mm x 200 mm
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ALMACÉN DE DESCARGA

- elección de versiones: Transportador de rodillos de descarga o Plane Out


- Plano de traslación en material antirraya
- Mesa de acumulación fija, en material antirraya
- Transportador de rodillos de descarga
- Longitud mínima de descarga
- Longitud máxima de descarga
- Profundidad de acumulación útil
- Detección acumulador lleno mediante microinterruptor
- Seguridad anticaída perfil mediante microinterruptor
- Impresora de etiquetas

TRANSPORTADOR
DE RODILLOS DE
DESCARGA


PLANE
OUT

✓
✓
250 mm
4500 mm
2000 mm
70 mm
4500 mm
✓
✓
✓

LT 500

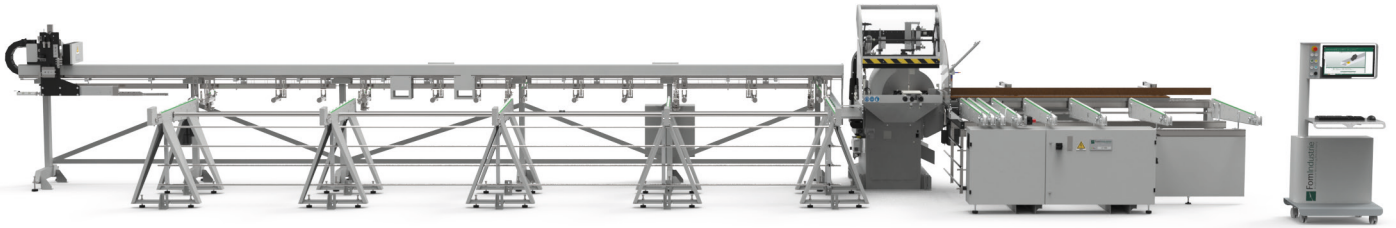

✓ = de serie ○ = optional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA OPCIONAL

- Volteadores

○

CONTROL Y SOFTWARE

- FST LINE versión 4.0
- Pantalla 17"

✓

■ 20° ■ 45° ■ 90°

