



LT 600

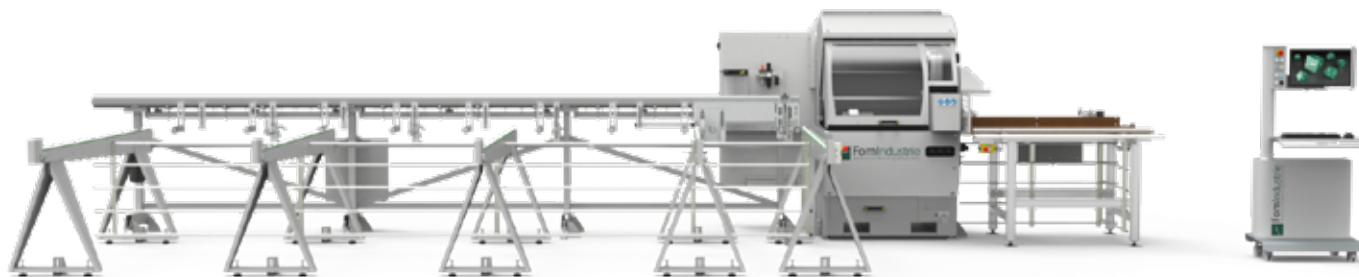

✓ = de série

○ = en option



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGEMENT

- au choix entre les versions: Magasin de chargement ou Convoyeur à rouleaux

• Longueur minimale profil transportable	1000 mm
• Longueur maximale profil transportable	6500 mm
• Capacité de chargement (suivant la version)	9 ou 13 barres

ALIMENTATEUR BARRES ET SYSTEME DE PRISE PROFIL

- Positionnement automatique et contrôlé



UNITE' DE DEBIT


• Lame en widia Ø 600	✓
• Passage barre (selon la configuration choisie)	max L= 470 mm - max H= 210 mm
• Coupe minimale	8 mm (longueurs inférieures sujettes à vérification technique)
• Deux étaux horizontaux	✓
• Deux étaux verticaux	✓
• Réducteurs de pression étaux	✓
• Possibilité de varier le nombre de tours de la lame avec inverser	○
• Avancement lame oléopneumatique	✓
• Dispositif d'espacement de lame profil	✓
• Moteur lame 7,5 kW	✓
• Réglage automatique de la profondeur de sortie lame	✓
• Lubrification minimale avec huile pure	✓

MAGASIN DE DECHARGEMENT

- au choix entre les versions: Tunnel ou Plane Out

• Longueur minimale déchargeable	8 mm (longueurs inférieures sujettes à vérification technique)
• Longueur maximale déchargeable (suivant les versions)	1600 mm ou 2000 mm
• Profondeur d'accumulation utile (suivant les versions)	1200 mm ou 2000 mm
• Imprimante étiquettes	✓

LT 600



✓ = de série

○ = en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTION INSTALLATION

- Bennes basculantes

○

CONTRÔLE ET LOGICIEL

- FST LINE
- Ecran 23"

✓

