



BLITZ ALVA 550

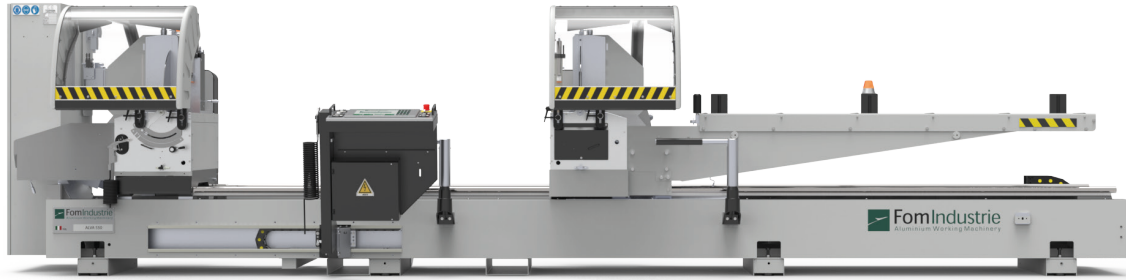

✓ =serienmäßig ○ = optional

TECHNISCHE MERKMALE

- HM (Widia) Sägeblatt
- Schnittwinkel
-
- Maximalschnittlänge
- Minestschnittlänge (kann mit spezieller Software verkürzt werden)
- Rollenbahn verfahrbarer Kopf 2400 mm
- Sägeblattmotoren
- Minimalschmierung mit reinem Öl
- Horizontale Spannvorrichtungen
- Vertikale Spannvorrichtungen, intern zum Sägeblatt
- Pneumatische, abklappbare Zwischenauflage für Profil (max. 3)
- Elektronisches Messgerät für die Profilhöhe
- Schrittweiser Schnitt
- Schnitte mit Übergrößen
- Verschnittförderband
- Drahtloser Strichcodeleser an Version E
- Etikettendrucker
- Touchscreen-Monitor mit 15"
- FSTCUT4 an Version E
- Fernkundendienst FSTCUT4, erste 12 Monate
- LOLA ready (an Version E)
- Numerische Steuerung SILVER, Industrieversion, an Version C
- Numerische Steuerung ALIA, Industrieversion, an Version A

Ø 550

90°- 45°- 22,5° und Zwischenpositionen, die mit Anschlägen realisiert werden, die in frontaler Position angebracht und gegen Späne geschützt sind

4, 5 oder 6,6 m je nach Version

370 mm

✓

2,2 kW

○

3

2

○

○

○

○

○

○

○

○

✓

✓


✓

✓


✓

✓

BLITZ ALVA 550

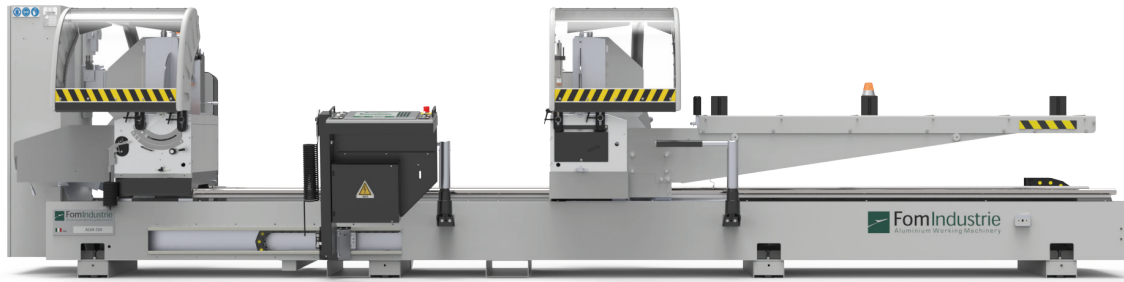

✓ =serienmäßig ○ = optional



TECHNISCHE MERKMALE

Schnittlänge mit Neigung der Köpfe im Verhältnis zur horizontalen Achse

