



BLITZ ALVA 550

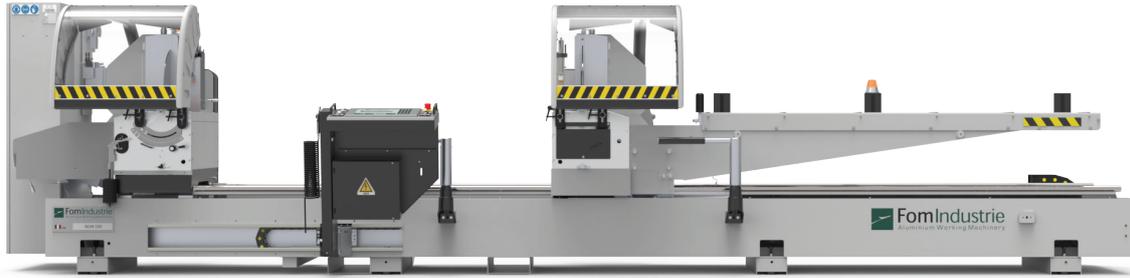


✓ = de série ○ = en option




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Lame en widia	Ø 550
• Inclinaison des têtes	90°- 45°- 22,5° et intermédiaires réalisés avec battues positionnées en position frontale et protégées des copeaux
• Capacité de débit maximale	4, 5 ou 6,6 m suivant la version
• Capacité de débit minimale	370 mm (peut être réduit avec un logiciel spécifique)
• Convoyeur à rouleaux à tête mobile 2400 mm	✓
• Moteurs de lame	2,2 kW
• Lubrification minimale avec de l'huile pure	○
• Etaux horizontaux	3
• Etaux verticaux intérieur lame	2
• Support de profil intermédiaire pneumatique rétractable (max 3)	○
• Mesureur de hauteur de profil électronique	○
• Débit pas à pas	○
• Coupes surdimensionnées	○
• Tapis transporteur de déchets	○
• Lecteur de codes-barres sans fil sur version E	○
• Imprimante d'étiquettes	○
• Moniteur à écran tactile de 15"	○
• FSTCUT4 sur Version E	✓
• Service téléassistance FSTCUT4 pendant les 12 premiers mois	✓
• LOLA ready (sur Version E)	✓
• Commande numérique industrielle SILVER sur version C	✓
• Commande numérique industrielle ALIA sur version A	✓

BLITZ ALVA 550

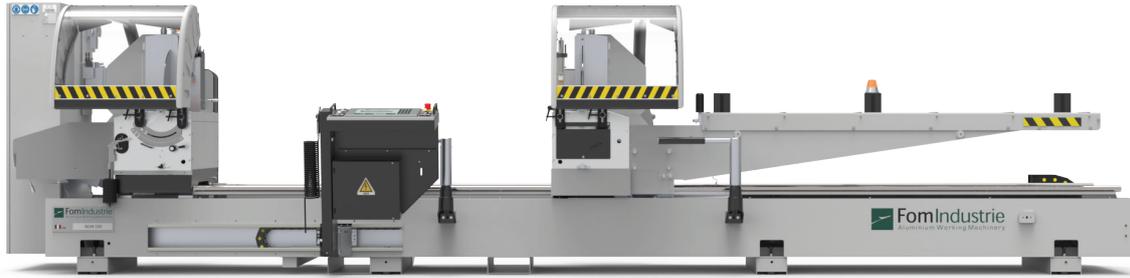

✓ = de série ○ = en option



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inclinaison des têtes par rapport à l'axe horizontal

