


BLITZ ALVA 550




✓ = di serie ○ = optional



SPECIFICHE TECNICHE


• Lama in widia	Ø 550
• Inclinazione teste	90°- 45°- 22,5° ed intermedi realizzati con battute poste in posizione frontale e protetta da trucioli
• Capacità di taglio massimo	4, 5 o 6,6 m a seconda della versione
• Capacità di taglio minimo	370 mm (diminuibile con sw specifico)
• Rulliera testa mobile 2400 mm	✓
• Motori delle lame	2,2 kW
• Lubrificazione minimale con olio puro	○
• Morse orizzontali	3
• Morse verticali interno lama	2
• Supporto profilo intermedio pneumatico a scomparsa (max 3)	○
• Misuratore elettronico altezza profilo	○
• Taglio passo passo	○
• Tagli oltremisura	○
• Nastro trasportatore sfridi	○
• Lettore codice a barre wireless su Versione E	○
• Stampante etichettatrice	○
• Monitor touch screen 15"	○
• FSTCUT 4 su Versione E	✓
• Servizio teleassistenza FSTCUT4 primi 12 mesi	✓
• LOLA ready (su Versione E)	✓
• Controllo Numerico Industriale SILVER su Versione C	✓
• Controllo Numerico Industriale ALIA su Versione A	✓

BLITZ ALVA 550

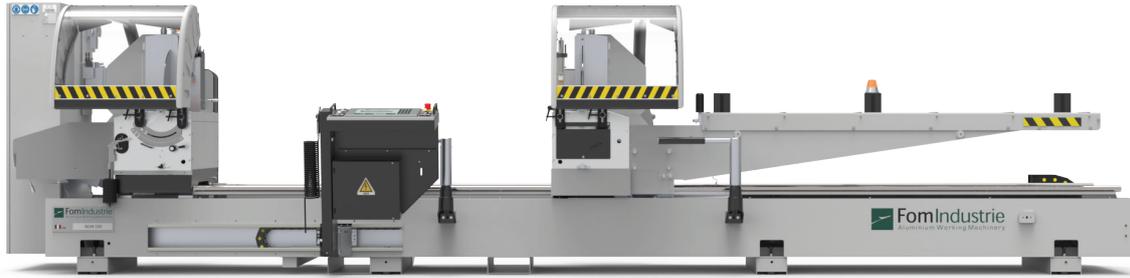

✓ = di serie

○ = optional



SPECIFICHE TECNICHE

Capacità di taglio con inclinazione teste rispetto all'asse orizzontale

