



BLITZ ALVA 550

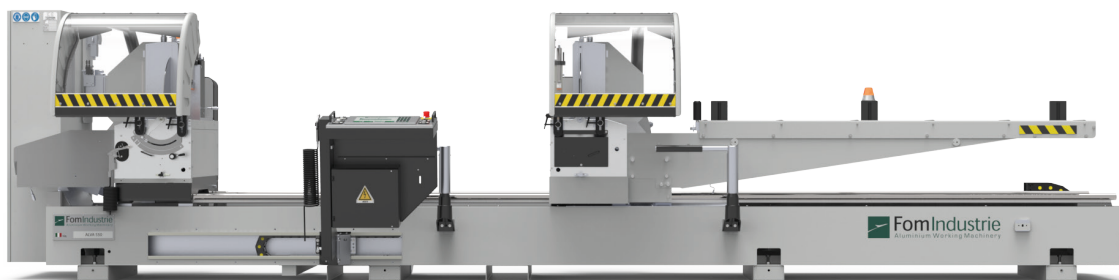


✓ = de serie

○ = optional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


• Disco de widia	Ø 550
• Inclinación de las cabezas	90°- 45°- 22,5° e intermedios hechos con topes colocados en posición frontal y protegido de las virutas
• Capacidad máxima de corte	4, 5 o 6,6 m según la versión
• Capacidad mínima de corte	370 mm (disminuible con sw específico)
• Transportador de rodillos en el cabezal móvil de 2400 mm	✓
• Motores de los discos	2,2 kW
• Lubricación mínima con aceite puro	○
• Presores horizontales	3
• Presores verticales internos a la rotación del disco	2
• Soporte de perfil intermedio neumático oculto (máx. 3)	○
• Indicador electrónico de la altura del perfil	○
• Corte paso a paso	○
• Corte extra largo	○
• Cinta transportadora virutas	○
• Lector inalámbrico de código de barras en la Versión E	○
• Impresora de etiquetas	○
• Monitor pantalla táctil de 15"	○
• FSTCUT4 en la Versione E	✓
• Servicio de teleasistencia FSTCUT4 los primeros 12 meses	✓
• LOLA ready (en la Versione E)	✓
• Control numérico industrial SILVER en la Versión C	✓
• Control numérico industrial ALIA en la Versión A	✓

BLITZ ALVA 550

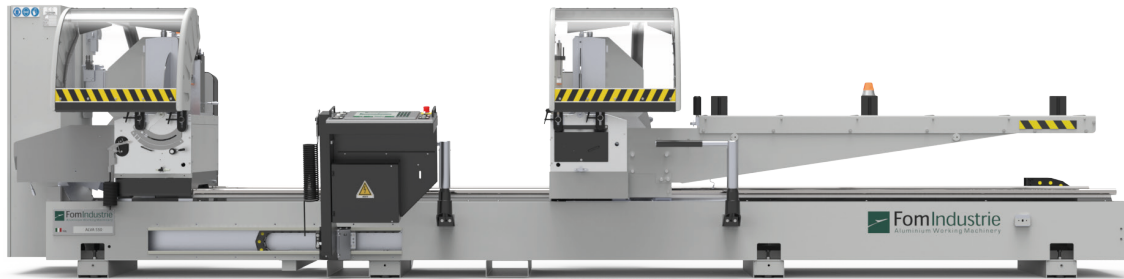

✓ = de serie

○ = optional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Inclinación cabezales respecto del eje horizontal

