



LT 65

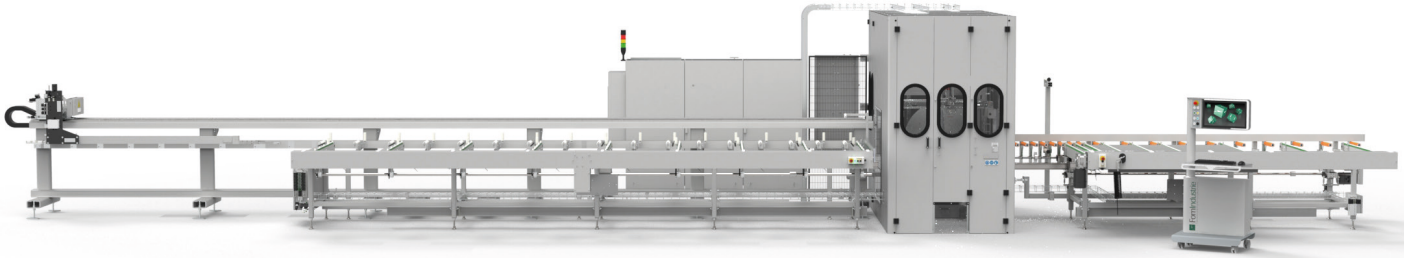

✓ =serienmäßig ○ = optional

TECHNISCHE MERKMALE

BESCHICKUNGSLAGER

- Mindestlänge beförderbares Profil
- Maximallänge beförderbares Profil
- Aufnahmevermögen (je nach Ausführung)

1000 mm
7100 mm
6-18 Stangen

STANGEN-NACHSCHUBACHSE UND PROFILERGREIFUNGSSYSTEM

- Miniaturzange
- Automatische und gesteuerte Positionierung an 4 Achsen
- Maximalgeschwindigkeit bei Schnelllauf

✓
✓
150 m/min

SCHNEIDEEINHEIT

- HM-Sägeblatt Ø 650
- Vorschubschnitt
- Stangendurchlauf (Y; Z)
- Gesteuerte Sägeblattneigung für Zwischengrade von 20° bis 160°
- Sowohl bei Eintritt als auch bei Austritt gesteuerte Spannvorrichtungen
- Hydropneumatischer Sägeblattvorschub
- Sägeblattmotor mit 7,5 kW
- Automatische Regelung der Austrittstiefe des Sägeblatts
- Minimalschmierung mit reinem Öl


✓
✓
250 mm x 300 mm
✓
✓
✓
✓
✓
✓

AUSLADESPEICHER


- Mindestlänge zum Ausladen
- Maximale Ausgabelänge (je nach Ausführung)
- Funktion Profil-Kompaktierung
- Nutzbare Stautiefe (je nach Ausführung)
- Erkennung Profil vorhanden durch Lichtschranke
- Erkennung von vollem Staubereich über Hebel-Mikroschalter

40 mm
2500 mm, 5000 mm oder 7000 mm
✓
2000 mm oder 4000 mm
✓
✓

LT 65

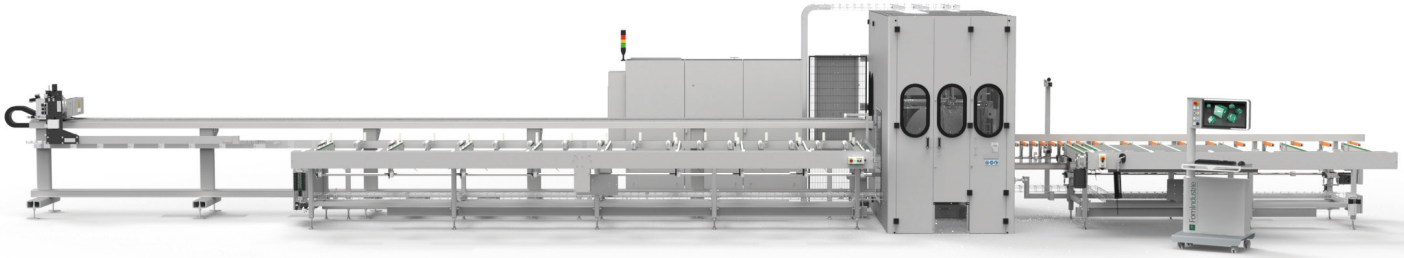

✓ =serienmäßig ○ = optional



TECHNISCHE MERKMALE

OPTIONAL ANLAGE

- Halterungen für instabile Profile mit gesteuerter Positionierung in Y und Z
- Kipper
- Etikettendrucker
- 55" LCD-Bildschirm



STEUERUNG UND SOFTWARE

- FST LINE Version 4.0
- Bildschirm 23"



■ 20°-160°

■ 45°-135°

■ 90°

