



LT 65

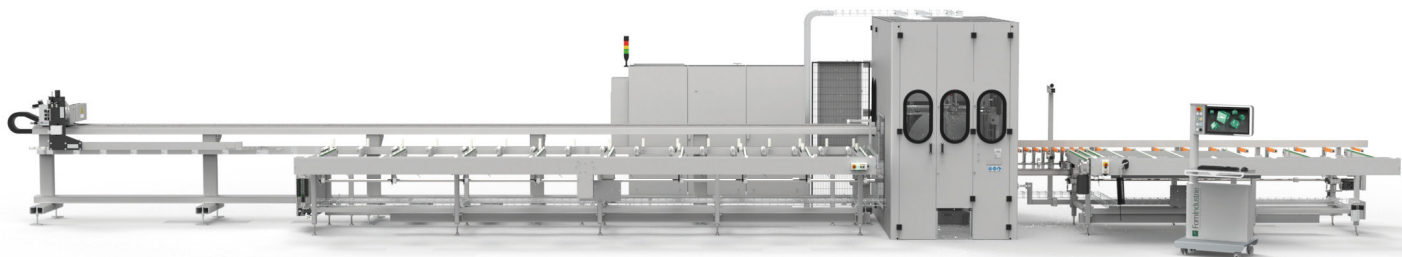

✓ = de série

○ = en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAGASIN DE CHARGEMENT

- Longueur minimale profil transportable
- Longueur maximale profil transportable
- Capacité de chargement (suivant la version)

1000 mm
7100 mm
6-18 barres

ALIMENTATEUR BARRES ET SYSTEME DE PRISE PROFIL

- Pince miniaturisée
- Positionnement automatique et contrôlé sur 4 axes
- Vitesse maxi en rapide

✓
✓
150 m/min

UNITE' DE DEBIT

- Lame en widia Ø 650
- Coupe frontale
- Passage barre (Y; Z)
- Inclinaison lame contrôlée pour degrés intermédiaires de 20° à 160°
- Groupe étaux contrôlés en entrée comme en sortie
- Avancement lame oléopneumatique
- Moteur lame 7,5 kW
- Réglage automatique de la profondeur de sortie lame
- Lubrification minimale avec huile pure



✓
✓
250 mm x 300 mm
✓
✓
✓
✓
✓
✓

MAGASIN DE DECHARGEMENT

- Longueur minimale déchargeable
- Longueur maximale déchargeable (suivant la version)
- Fonction de compactement profils
- Profondeur d'accumulation utile (suivant la version)
- Détection présence profil par photocellule
- Détection empileur complet par micro-interrupteur à levie

40 mm
2500 mm, 5000 mm ou 7000 mm
✓
2000 mm ou 4000 mm
✓
✓

LT 65

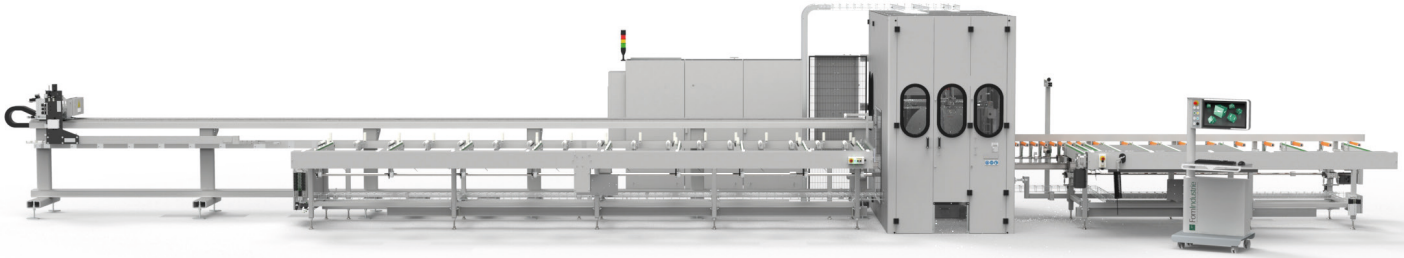

✓ = de série

○ = en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTION INSTALLATION

- Supports pour profils instables avec positionnement contrôlé en Y et en Z
- Bennes basculantes
- Imprimante étiquettes
- Ecran LCD 55"



CONTRÔLE ET LOGICIEL

- FST LINE version 4.0
- Ecran 23"



■ 20°-160°

■ 45°-135°

■ 90°

