



Alva 50 M



Troncatrice a due teste frontale con lame in widia Ø 500 mm con spostamento controllato della testa mobile e inclinazione pneumatica delle teste

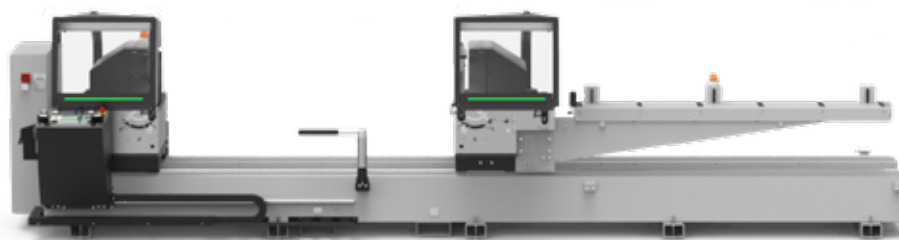

✓ = di serie ○ = optional

Specifiche tecniche

Lame in widia	Ø 500 mm
Inclinazione teste	90°- 45°- 22,5° ed intermedi realizzati con battute poste in posizione frontale e protetta da trucioli
Visualizzatore gradi inclinazione teste	○
Capacità di taglio massimo (a seconda della versione)	4 - 5 - 6,6 m
Capacità di taglio minimo (diminuibile con sw specifico)	305 mm
Rulliera testa mobile 2 400 mm	✓
Motori delle lame	2,2 kW
Carter integrale di protezione zona taglio	✓
Lubrificazione taglio nebulizzata	✓
Lubrificazione minimale con olio puro	○
3 morse orizzontali pneumatiche	✓
2 morse verticali pneumatiche	✓
Supporto profilo intermedio pneumatico a scomparsa (max 3)	1 ✓ + 2 ○
Misuratore elettronico altezza profilo	✓
Nastro trasportatore sfridi	○
Stampante etichettatrice	○
Unità di controllo Tex	✓
Monitor touch screen 7"	✓
Porta Ethernet per collegamento in rete a dispositivi esterni	✓
Porta USB (1 chiave USB inclusa)	✓



Alva 50 M



Troncatrice a due teste frontale con lame in widia Ø 500 mm con spostamento controllato della testa mobile e inclinazione pneumatica delle teste

Capacità di taglio con inclinazione teste rispetto all'asse orizzontale

