


Troncatrice a due teste con spostamento controllato della testa mobile e inclinazione delle teste controllata elettronicamente

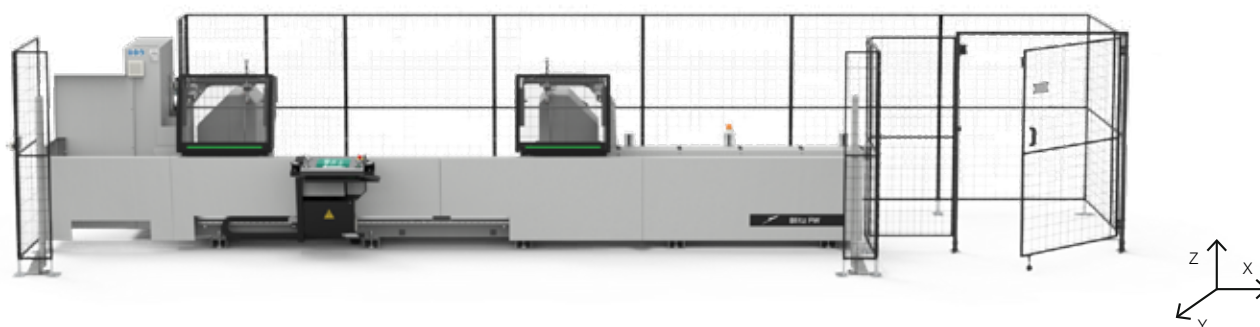

✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Lame in widia	Ø 650 mm
Angolazione di taglio	da 20° a 135°
Movimento testa mobile su guide lineari	✓
Capacità di taglio massimo (a seconda della versione)	5 o 6,6 m
Capacità di taglio minimo (diminuibile con sw specifico)	350 mm
Rulliera testa mobile 2 500 mm	✓
Motori delle lame	5,5 kW
Led indicatori stato macchina	✓
4 morse orizzontali con sistema brevettato di spinta	✓
2 morse verticali interno lama	✓
Supporto profilo intermedio pneumatico a scomparsa	1 ✓ + 2 ○
Regolazione velocità di rotazione lame	✓
Regolazione automatica posizione uscita lama	○ (✓ per versione FW)
Paratie anteriori	○
Carterizzazione integrale	○
Lubrificazione minimale con olio puro	✓
Misuratore elettronico altezza profilo	○
Taglio passo passo	○ (✓ per versione FW)
Tagli oltremisura	○
Taglio automatico (solo versione FW)	✓
Nastro trasportatore sfridi	○
Lettore ottico wireless per codici a barre e QR code	○
Stampante etichettatrice	○
Monitor touch screen 15"	✓
FSTCut4	✓
Servizio teleassistenza primi 12 mesi	✓



Blitz 65



Troncatrice a due teste con spostamento controllato della testa mobile e inclinazione delle teste controllata elettronicamente

Capacità di taglio con inclinazione teste rispetto all'asse orizzontale

