


Troncatrice a due teste con spostamento controllato della testa mobile e inclinazione delle teste controllata elettronicamente

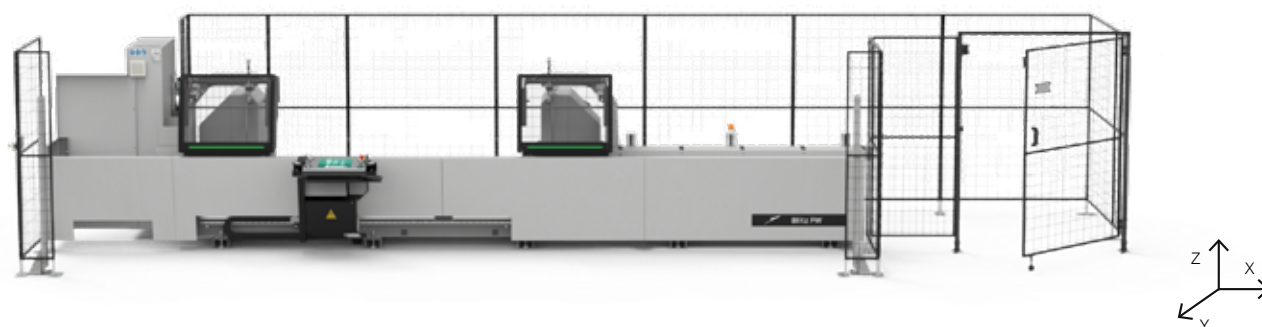

✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Lama in widia	Ø 500 mm - Ø 550 mm - Ø 600 mm
Angolazione di taglio	da 10° a 135° (Blitz 50) da 12° a 135° (Blitz 55) da 20° a 135° (Blitz 60)
Movimento testa mobile su guide lineari	✓
Capacità di taglio massimo (a seconda della versione)	5 o 6,6 m
Capacità di taglio minimo (diminuibile con sw specifico)	350 mm
Rulliera testa mobile 2 500 mm	✓
Motori delle lame	2,2 kW
Led indicatori stato macchina	✓
4 morse orizzontali con sistema brevettato di spinta	✓
2 morse verticali interno lama	✓
Supporto profilo intermedio pneumatico a scomparsa	1 ✓ + 2 ○
Regolazione velocità di rotazione lame	✓
Regolazione automatica posizione uscita lama	○
Paratie anteriori	○
Carterizzazione integrale	○
Lubrificazione minimale con olio puro	✓
Misuratore elettronico altezza profilo	○
Taglio passo passo	○ (✓ per versioni FW)
Tagli oltremisura	○
Nastro trasportatore sfridi	○



Troncatrice a due teste con spostamento controllato della testa mobile e inclinazione delle teste controllata elettronicamente

✓ = di serie


○ = optional

Specifiche tecniche


Lettore ottico wireless per codici a barre e QR code	○
Stampante etichettatrice	○
Monitor touch screen 15"	✓
FSTCut4	✓
Servizio teleassistenza primi 12 mesi	✓

Capacità di taglio con inclinazione teste rispetto all'asse orizzontale

Blitz 50

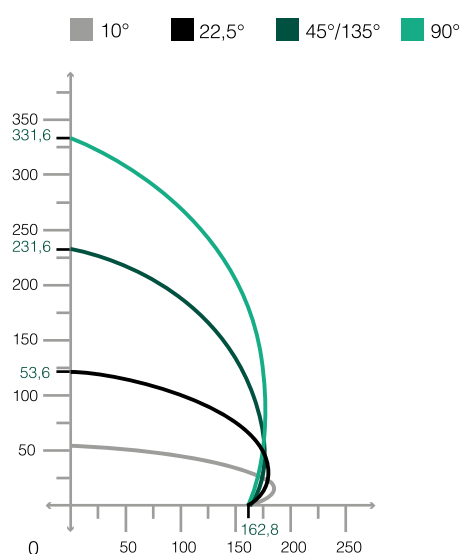

Blitz 55

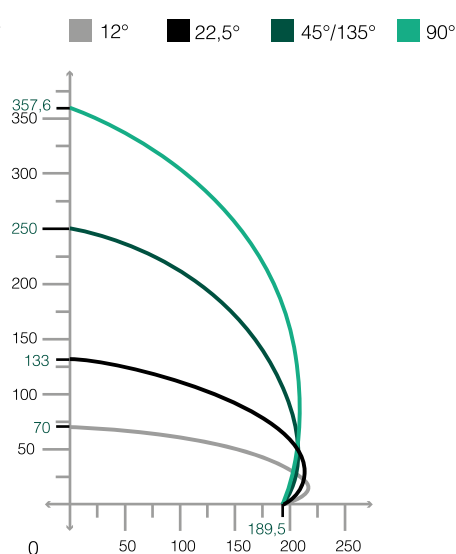

Blitz 60

