


Ever Theta A



Cianfrinatrice a 4 teste con posizionamento utensili controllato,
banco di carico e banco di scarico automatico



✓ = di serie ○ = optional

Specifiche tecniche



Cianfrinatura automatica	✓
Posizionamento utensili tramite assi controllati	✓
N. assi controllati	23
Spessore coltello	3 mm
Altezza massima di cianfrinatura (superiore su richiesta)	160 mm
Dimensioni minime del telaio	400 x 400 mm
Dimensioni massime del telaio (a seconda della versione)	da 2 600 x 1 100 fino a 2 600 x 5 600
Regolazioni e gestione elettronica tramite pannello touch-screen	✓
Recinzione con cancelli e fotocellule di sicurezza	✓
Banco d'uscita con posizionamento controllato	✓
Banco d'ingresso con posizionamento controllato	✓
Possibilità di cianfrinare 4 o 2 angoli per volta (es. porte con soglia)	○
Lettura del codice a barre (software + lettore ottico)	○
Possibilità di cianfrinare altezze fino a 260 mm	○
Dispositivo di ribaltamento del serramento sul piano di uscita	○
Protezione in lamiera delle teste	○
Gestione di carico e scarico da un unico lato macchina per ottimizzare le fasi in caso di operatore singolo	○



Ever Theta C



Cianfrinatrice a 4 teste con posizionamento utensili controllato
e banco di carico/scarico automatico

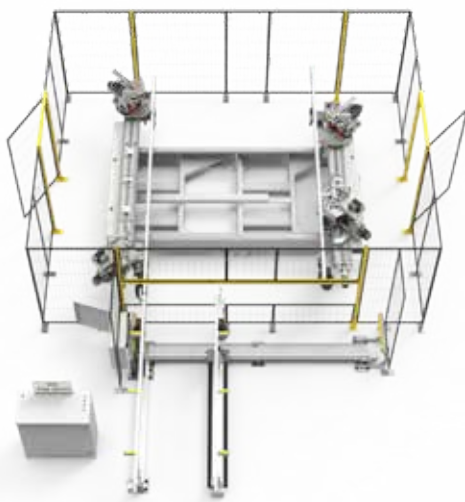



✓ = di serie ○ = optional

Specifiche tecniche

Cianfrinatura automatica	✓
Posizionamento utensili tramite assi controllati	✓
N. assi controllati	22
Spessore coltello	3 mm
Altezza massima di cianfrinatura (superiore su richiesta)	160 mm
Dimensioni minime del telaio	400 x 400 mm
Dimensioni massime del telaio (a seconda della versione)	da 2 600 x 1 100 fino a 2 600 x 5 600
Regolazioni e gestione elettronica tramite pannello touch-screen	✓
Recinzione con cancelli e fotocellule di sicurezza	✓
Banco di ingresso/uscita con posizionamento controllato	✓
Possibilità di cianfrinare 4 o 2 angoli per volta (es. porte con soglia)	○
Lettura del codice a barre (software + lettore ottico)	○
Possibilità di cianfrinare altezze fino a 260 mm	○
Protezione in lamiera delle teste	○



Cianfrinatrice a 4 teste con posizionamento utensili controllato e banco di carico/scarico manuale

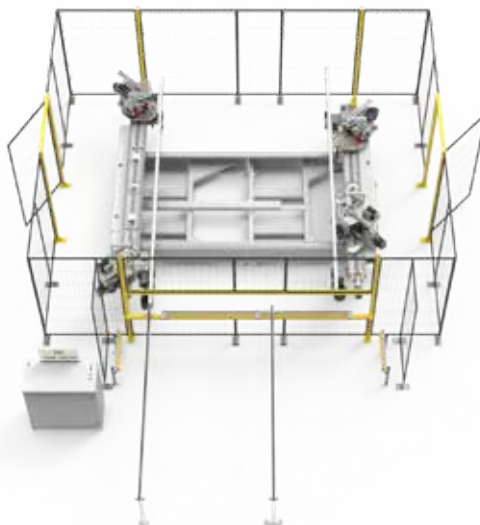

✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Cianfrinatura automatica	✓
Posizionamento utensili tramite assi controllati	✓
N. assi controllati	21
Spessore coltello	3 mm
Altezza massima di cianfrinatura (superiore su richiesta)	160 mm
Dimensioni minime del telaio	400 x 400 mm
Dimensioni massime del telaio (a seconda della versione)	da 2 600 x 1 100 fino a 2 600 x 5 600
Regolazioni e gestione elettronica tramite pannello touch-screen	✓
Recinzione con cancelli e fotocellule di sicurezza	✓
Banco di ingresso/uscita con posizionamento manuale	✓
Possibilità di cianfrinare 4 o 2 angoli per volta (es. porte con soglia)	○
Lettura del codice a barre (software + lettore ottico)	○
Possibilità di cianfrinare altezze fino a 260 mm	○
Protezione in lamiera delle teste	○

