


Mirage

Troncatrice elettropneumatica a lama ascendente
con alimentatore pneumatico della barra




✓ = di serie

○ = optional


Specifiche tecniche

Lama in widia	Ø 400 mm
Taglio fisso a 90°	✓
Avanzamento lama oleopneumatico	✓
Motore della lama	4 kW
Lubrificazione minimale con olio puro	✓
2 morse orizzontali	✓
1 morsa verticale	✓
Alimentatore barre pneumatico	✓
2 morse orizzontali per traslazione barra	✓
Corsa alimentatore barre	1 000 mm

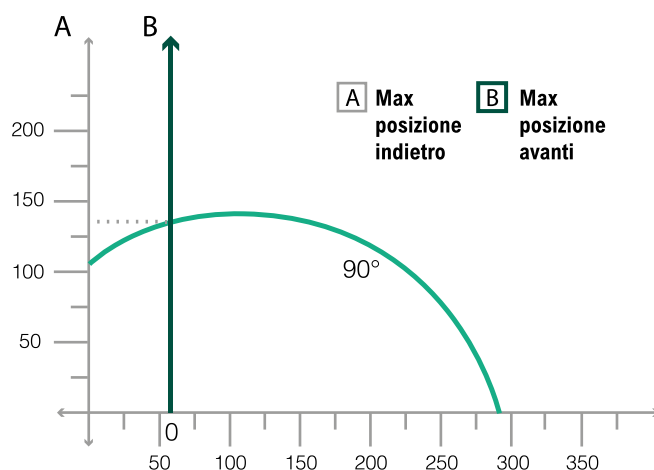

Mirage 600

Troncatrice a lama ascendente
con alimentatore barra ad asse controllato



✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Lama in widia	Ø 600 mm
Taglio fisso a 90°	✓
Avanzamento lama oleopneumatico	✓
Trasduttore lineare controllo uscita lama	✓
Motore della lama	7,5 kW
Lubrificazione minimale con olio puro	✓
2 morse orizzontali	✓
2 morse verticali	✓
Dispositivo distanziatore lama dal profilo in fase di rientro per una migliore qualità del taglio	✓
Riduttore di pressione alle morse con manometro	✓
Alimentatore barre controllato	✓
Riduttore di pressione all'alimentatore con manometro	✓
Corsa alimentatore barre	500 mm
Carterizzazione integrale insonorizzata	✓
FSTLine	✓

