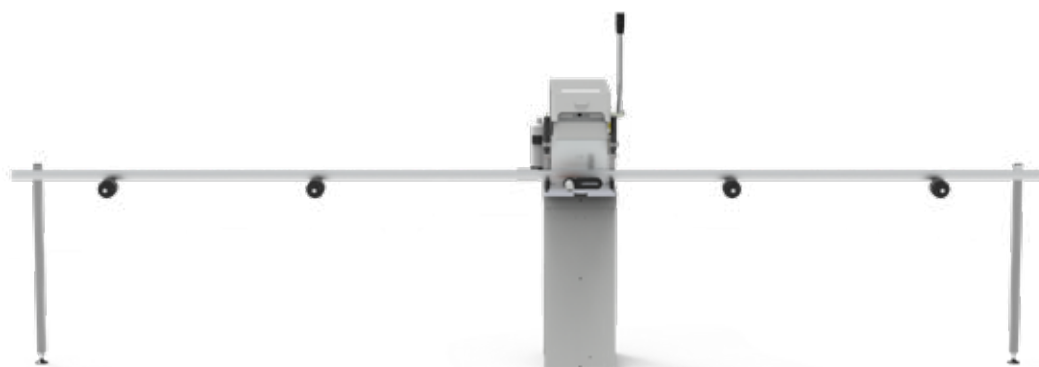



✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche


Discesa delle punte (a seconda della versione)	automatica o manuale
Regolazione pneumatica dell'interasse di foratura con due posizioni preregolabili	✓
Regolazione rapida dell'asse di foratura lungo Y con battute meccaniche a 8 posizioni preregolabili	✓
Interasse di foratura	min = 25 mm - max = 180 mm
Corsa utile verticale dei mandrini	80 mm
Dimensione massima serraggio profilo	110 x 120 mm
2 punte doppio diametro 6/12 mm	✓
1 morsa orizzontale	✓
Prolunga ganascia morsa 280 mm (DX e/o SX) con n. 1 battuta a scomparsa	○
Ganascia morsa 2 500 mm con n. 4 battute a scomparsa e n. 2 rulli sostegno profilo	○
Battuta a scomparsa supplementare	○
Battuta a riscontro	○
Lubrificazione minimale con olio puro	○

Capacità di lavoro

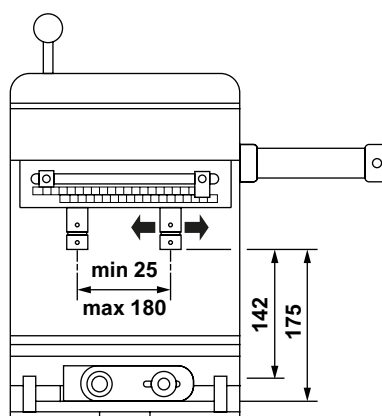

Pegaso 2

Foratrice elettropneumatica a due unità



✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Discesa automatica delle punte con avvicinamento rapido	✓
Prima e seconda testa mobile	✓
Regolazione pneumatica dell'interasse di foratura con due posizioni preregolabili	✓
Regolazione rapida dell'asse di foratura lungo Y con battute meccaniche a 8 posizioni preregolabili	✓
Interasse di foratura	min = 25 mm - max = 180 mm
Corsa utile verticale dei mandrini	80 mm
Dimensione massima serraggio profilo	110 x 120 mm
Possibilità di effettuare forature con distanza assi foratura differenti tra la prima e la seconda testa	max 60 mm
4 punte doppio diametro 6/12 mm	✓
2 morse orizzontali	✓
Prolunga ganascia morsa 280 mm (DX e/o SX)	○
Battuta a scomparsa supplementare	○
Battuta a riscontro	○
Lubrificazione minimale con olio puro	○
Unità di foratura verticale supplementare	○



Pegaso 2

Foratrice elettropneumatica a due unità



Capacità di lavoro

