


Troncatrice a due teste a lame discendenti per profili in acciaio e acciaio inox con spostamento controllato della testa mobile. Rotazione delle teste controllata pneumaticamente.

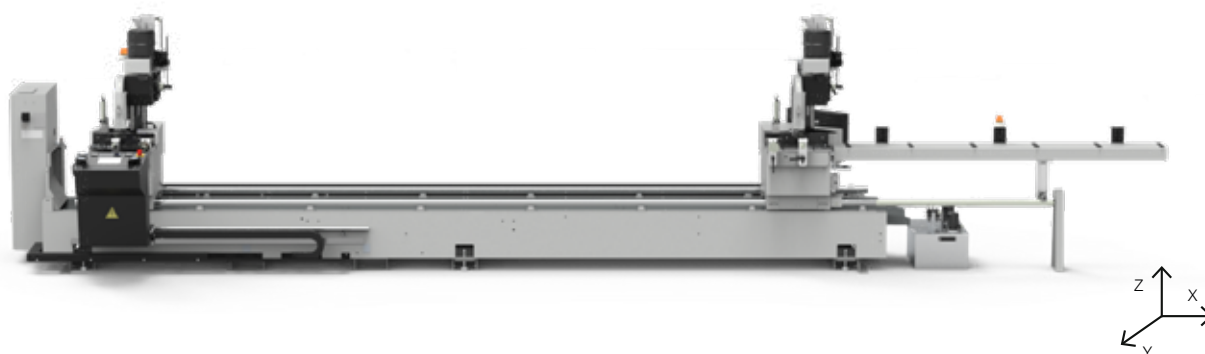

✓ = di serie

○ = optional

## Specifiche tecniche

|                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| N. 2 lame HSS per taglio acciaio std. e inox (spessori fino a 3 - 4 mm)                       | Ø 350 mm               |
| Lama HSS Ø 350 per acciaio std. e inox (spessori maggiori di 4 mm e profili pieni)            | ○                      |
| Testa di taglio a scorrimento verticale su guide prismatiche con pattini a ricircolo di sfere | ✓                      |
| Avanzamento lama pneumatico con regolazione idraulica della velocità                          | ✓                      |
| Motori delle lame                                                                             | 2,2 / 1,4 kW           |
| Rotazione pneumatica delle teste (con battute meccaniche)                                     | 90° - 45° ed intermedi |
| Lubrorefrigerazione del taglio con olio emulsionato                                           | ✓                      |
| Prima testa fissa, seconda testa mobile con posizionamento automatico                         | ✓                      |
| Capacità di taglio massimo                                                                    | 5 m                    |
| Capacità di taglio minimo con teste a 90°                                                     | 480 mm                 |
| 4 morse orizzontali pneumatiche                                                               | ✓                      |
| 2 morse verticali pneumatiche                                                                 | ✓                      |
| Battuta manuale per tagli sotto misura (da installare su testa fissa)                         | ✓                      |
| Rulliera testa mobile 2 500 mm                                                                | ✓                      |
| Kit protezione lama                                                                           | ✓                      |
| Unità di controllo Tex                                                                        | ✓                      |
| Display 5,9"                                                                                  | ✓                      |
| Stampante etichettatrice                                                                      | ○                      |



Troncatrice a due teste a lame discendenti per profili in acciaio e acciaio inox con spostamento controllato della testa mobile. Rotazione delle teste controllata pneumaticamente.

Rotazione teste rispetto all'asse verticale

