



Alva 50



Tronçonneuse à deux têtes avant équipée de lames en widia de Ø 500 mm, avec déplacement contrôlé de la tête mobile et inclinaison pneumatique des têtes

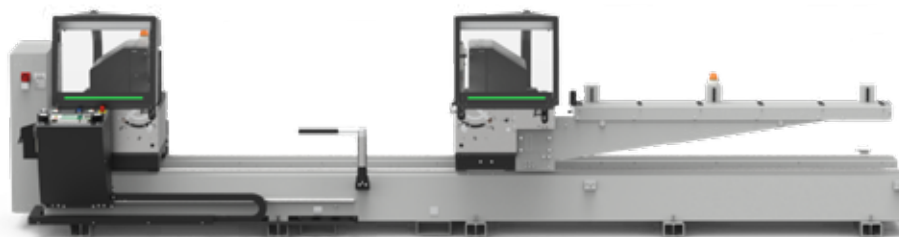

✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques

Lames en widia	Ø 500 mm
Inclinaison des têtes	90° - 45° - 22,5° et angles intermédiaires réalisés à l'aide de butées
Afficheur des degrés d'inclinaison des têtes	○
Capacité de coupe maximale (selon la version)	4 - 5 - 6,6 m
Capacité de coupe minimale (réduction possible à l'aide d'un logiciel spécifique)	305 mm
Convoyeur à rouleaux tête mobile 2 400 mm	✓
Moteurs des lames	2,2 kW
Carter intégral de protection zone de coupe	✓
Lubrification de la coupe par nébulisation	✓
Lubrification minimale avec de l'huile pure	○
Étaux horizontaux pneumatiques	3 ✓ pour la version A - 4 ✓ pour la version C
2 étaux verticaux pneumatiques	✓
Support profil intermédiaire pneumatique escamotable (max 3)	1 ✓ + 2 ○
Appareil de mesure électronique de la hauteur du profil	✓
Coupe pas-à-pas	○ pour la version A - ✓ pour la version C
Coupes hors mesures	○ pour la version A - ✓ pour la version C
Tapis transporteur des copeaux	○
Imprimante étiqueteuse	○
Unité de commande Tex	✓
Moniteur avec écran tactile 10"	✓
Port Ethernet pour connexion en réseau avec des périphériques externes	✓
Port USB (1 clé USB fournie)	✓




Alva 50



Tronçonneuse à deux têtes avant équipée de lames en widia de Ø 500 mm, avec déplacement contrôlé de la tête mobile et inclinaison pneumatique des têtes


Capacité de coupe avec inclinaison des têtes par rapport à l'axe horizontal

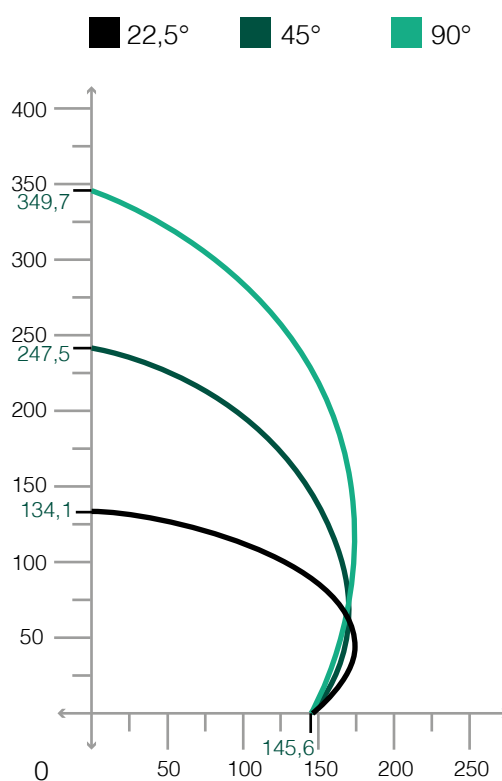

Alva 55



Tronçonneuse à deux têtes équipée de lames en widia de Ø 550 mm, avec déplacement contrôlé de la tête mobile et inclinaison pneumatique des têtes



✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques

Lames en widia	Ø 550 mm
Inclinaison des têtes	90° - 45° - 22,5° et angles intermédiaires réalisés à l'aide de butées placées à l'avant et protégées des copeaux
Capacité de coupe maximale (selon la version)	4 - 5 - 6,6 m
Capacité de coupe minimale (réduction possible à l'aide d'un logiciel spécifique)	370 mm
Convoyeur à rouleaux tête mobile 2 400 mm	✓
Moteurs des lames	2,2 kW
Carter intégral de protection zone de coupe	✓
Lubrification de la coupe par nébulisation	✓
Lubrification minimale avec de l'huile pure	○
3 étaux horizontaux avec système de poussée breveté bidirectionnel	✓
2 étaux verticaux à l'intérieur de la lame	✓
Support profil intermédiaire pneumatique escamotable (max 3)	1 ✓ + 2 ○
Appareil de mesure électronique de la hauteur du profil	○
Coupe pas-à-pas	○
Coupes hors mesures	○
LED d'état de la machine	✓
Convoyeur de copeaux au centre machine	○
Tapis transporteur des copeaux	○
Lecteur optique sans fil pour codes-barres et codes QR (uniquement pour la version E)	○
Imprimante étiqueteuse	○




Tronçonneuse à deux têtes équipée de lames en widia de Ø 550 mm, avec déplacement contrôlé de la tête mobile et inclinaison pneumatique des têtes

✓ = en standard ○ = en option

Spécifications techniques

Unité de commande Tex	✓
Moniteur avec écran tactile 15"	✓
FSTCut4 (uniquement pour la version E)	✓
Service de téléassistance FSTCut4 pendant les 12 premiers mois	✓
Port Ethernet pour connexion en réseau avec des périphériques externes	✓
Port USB (1 clé USB fournie)	✓


Capacité de coupe avec inclinaison des têtes par rapport à l'axe horizontal

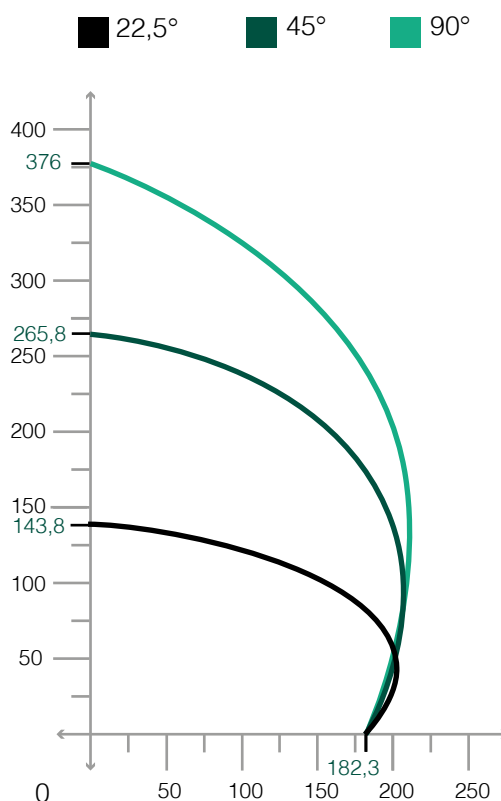

Alva 55 Theta



Tronçonneuse à deux têtes équipée de lames en widia de Ø 550 mm, avec déplacement contrôlé de la tête mobile et inclinaison pneumatique des têtes



✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques

Lames en widia	Ø 550 mm
Inclinaison des têtes	90° à 22,5° à l'extérieur avec commande électronique
Afficheur des degrés d'inclinaison des têtes	○
Capacité de coupe maximale (selon la version)	4 - 5 - 6,6 m
Capacité de coupe minimale (réduction possible à l'aide d'un logiciel spécifique)	370 mm
Convoyeur à rouleaux tête mobile 2 400 mm	✓
Moteurs des lames	2,2 kW
Carter intégral de protection zone de coupe	✓
Lubrification minimale avec de l'huile pure	✓
3 étaux horizontaux pneumatiques dotés d'un système breveté de poussée bidirectionnel	✓
2 étaux verticaux à l'intérieur de la lame	✓
Support profil intermédiaire pneumatique escamotable (max 3)	1 ✓ + 2 ○
Appareil de mesure électronique de la hauteur du profil	○
Coupe pas-à-pas	○
Coupes hors mesures	○
LED d'état de la machine	✓
Convoyeur de copeaux au centre machine	○
Tapis transporteur des copeaux	○
Lecteur optique sans fil pour codes-barres et codes QR (uniquement pour la version E)	○
Imprimante étiqueteuse	○



Alva 55 Theta



Tronçonneuse à deux têtes équipée de lames en widia de Ø 550 mm, avec déplacement contrôlé de la tête mobile et inclinaison pneumatique des têtes

✓ = en standard ○ = en option

Spécifications techniques

Unité de commande Tex	✓
Moniteur avec écran tactile 15"	✓
FSTCut4 (uniquement pour la version E)	✓
Service de téléassistance FSTCut4 pendant les 12 premiers mois	✓
Port Ethernet pour connexion en réseau avec des périphériques externes	✓
Port USB (1 clé USB fournie)	✓

Capacité de coupe avec inclinaison des têtes par rapport à l'axe horizontal

