



Alva 50



Troncatrice a due teste frontale con lame in widia Ø 500 mm con spostamento controllato della testa mobile e inclinazione pneumatica delle teste

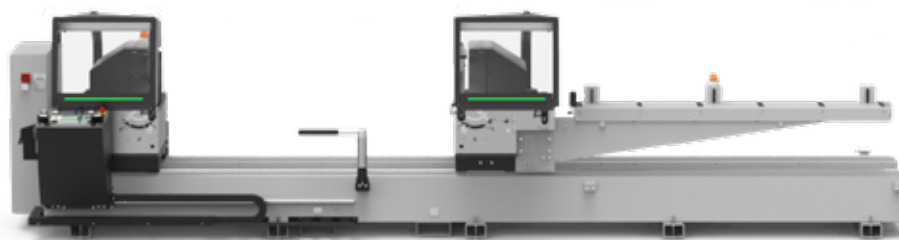

✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Lame in widia	Ø 500 mm
Inclinazione teste	90° - 45° - 22,5° ed intermedi realizzati con battute poste in posizione frontale e protetta da trucioli
Visualizzatore gradi inclinazione teste	○
Capacità di taglio massimo (a seconda della versione)	4 - 5 - 6,6 m
Capacità di taglio minimo (diminuibile con sw specifico)	305 mm
Rulliera testa mobile 2 400 mm	✓
Motori delle lame	2,2 kW
Carter integrale di protezione zona taglio	✓
Lubrificazione taglio nebulizzata	✓
Lubrificazione minimale con olio puro	○
Morse orizzontali pneumatiche	3 ✓ per versione A - 4 ✓ per versione C
2 morse verticali pneumatiche	✓
Supporto profilo intermedio pneumatico a scomparsa (max 3)	1 ✓ + 2 ○
Misuratore elettronico altezza profilo	✓
Taglio passo passo	○ per versione A - ✓ per versione C
Tagli oltremisura	○ per versione A - ✓ per versione C
Nastro trasportatore sfridi	○
Stampante etichettatrice	○
Unità di controllo Tex	✓
Monitor touch screen 10"	✓
Porta Ethernet per collegamento in rete a dispositivi esterni	✓
Porta USB (1 chiave USB inclusa)	✓




Alva 50



Troncatrice a due teste frontale con lame in widia Ø 500 mm con spostamento controllato della testa mobile e inclinazione pneumatica delle teste


Capacità di taglio con inclinazione teste rispetto all'asse orizzontale

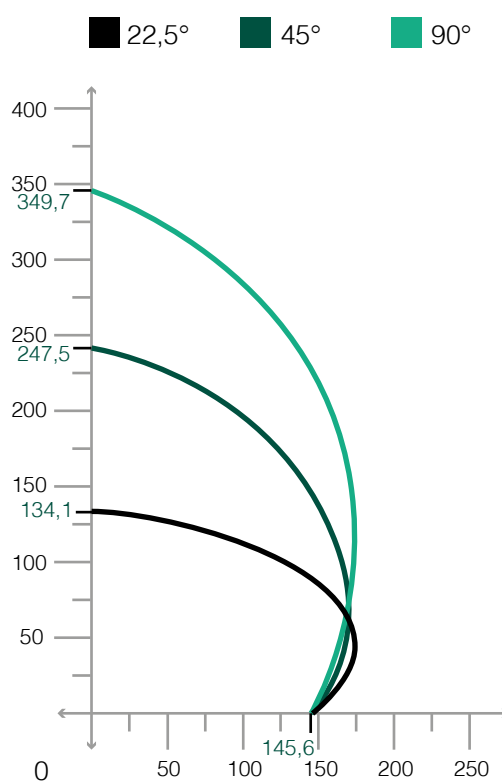

Alva 55



Troncatrice a due teste con lame in widia Ø 550 mm con spostamento controllato della testa mobile e inclinazione pneumatica delle teste



✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Lame in widia	Ø 550 mm
Inclinazione teste	90° - 45° - 22,5° ed intermedi realizzati con battute poste in posizione frontale e protetta da trucioli
Capacità di taglio massimo (a seconda della versione)	4 - 5 - 6,6 m
Capacità di taglio minimo (diminuibile con sw specifico)	370 mm
Rulliera testa mobile 2 400 mm	✓
Motori delle lame	2,2 kW
Carter integrale di protezione zona taglio	✓
Lubrificazione taglio nebulizzata	✓
Lubrificazione minimale con olio puro	○
3 morse orizzontali con sistema brevettato di spinta bidirezionale	✓
2 morse verticali interno lama	✓
Supporto profilo intermedio pneumatico a scomparsa (max 3)	1 ✓ + 2 ○
Misuratore elettronico altezza profilo	○
Taglio passo passo	○
Tagli oltremisura	○
Led indicatori stato macchina	✓
Convoglia trucioli a centro macchina	○
Nastro trasportatore sfridi	○
Lettore ottico wireless per codici a barre e QR code (solo per versione E)	○
Stampante etichettatrice	○



Alva 55



Troncatrice a due teste con lame in widia Ø 550 mm con spostamento controllato della testa mobile e inclinazione pneumatica delle teste


✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Unità di controllo Tex	✓
Monitor touch screen 15"	✓
FSTCut4 (solo per versione E)	✓
Servizio teleassistenza FSTCut4 primi 12 mesi	✓
Porta Ethernet per collegamento in rete a dispositivi esterni	✓
Porta USB (1 chiave USB inclusa)	✓


Capacità di taglio con inclinazione teste rispetto all'asse orizzontale

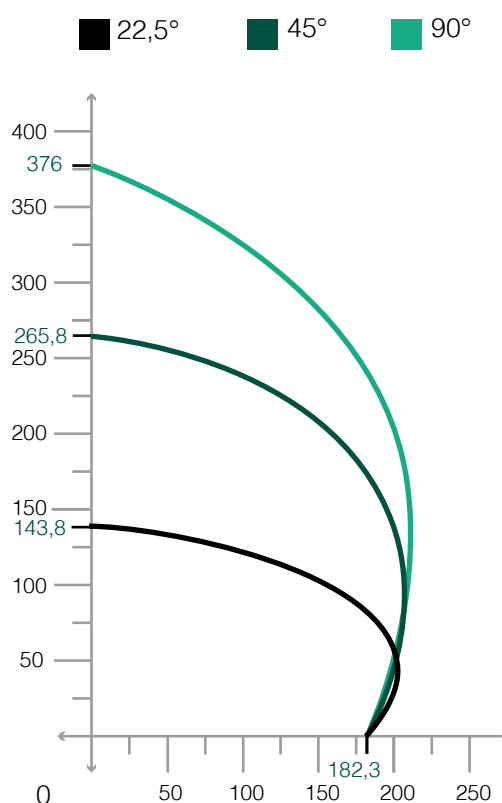

Alva 55 Theta



Troncatrice a due teste con lame in widia Ø 550 mm con spostamento controllato della testa mobile e inclinazione pneumatica delle teste



✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Lame in widia	Ø 550 mm
Inclinazione teste	90° a 22,5° esterni con gestione elettronica
Visualizzatore gradi inclinazione teste	○
Capacità di taglio massimo (a seconda della versione)	4 - 5 - 6,6 m
Capacità di taglio minimo (diminuibile con sw specifico)	370 mm
Rulliera testa mobile 2 400 mm	✓
Motori delle lame	2,2 kW
Carter integrale di protezione zona taglio	✓
Lubrificazione minimale con olio puro	✓
3 morse orizzontali pneumatiche con sistema brevettato di spinta bidirezionale	✓
2 morse verticali interno lama	✓
Supporto profilo intermedio pneumatico a scomparsa (max 3)	1 ✓ + 2 ○
Misuratore elettronico altezza profilo	○
Taglio passo passo	○
Tagli oltremisura	○
Led indicatori stato macchina	✓
Convoglia trucioli a centro macchina	○
Nastro trasportatore sfridi	○
Lettore ottico wireless per codici a barre e QR code (solo per versione E)	○
Stampante etichettatrice	○



Alva 55 Theta



Troncatrice a due teste con lame in widia Ø 550 mm con spostamento controllato della testa mobile e inclinazione pneumatica delle teste

✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Unità di controllo Tex	✓
Monitor touch screen 15"	✓
FSTCut4 (solo per versione E)	✓
Servizio teleassistenza FSTCut4 primi 12 mesi	✓
Porta Ethernet per collegamento in rete a dispositivi esterni	✓
Porta USB (1 chiave USB inclusa)	✓

Capacità di taglio con inclinazione teste rispetto all'asse orizzontale

