


Tronçonneuse à deux têtes avec déplacement contrôlé de la tête mobile et inclinaison des têtes à commande électronique

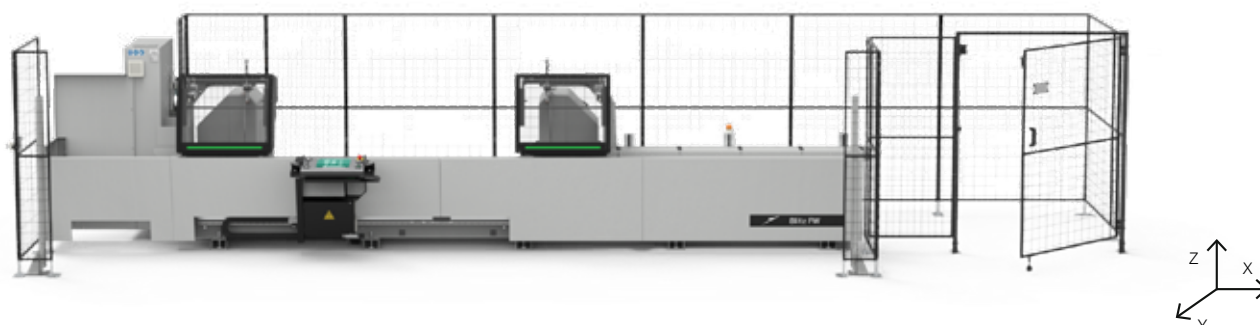

✓ = en standard ○ = en option

Spécifications techniques

Lames en widia	Ø 650 mm
Angle de coupe	de 20° à 135°
Mouvement de la tête mobile sur les glissières linéaires	✓
Capacité de coupe maximale (selon la version)	5 ou 6,6 m
Capacité de coupe minimale (réduction possible à l'aide d'un logiciel spécifique)	350 mm
Convoyeur à rouleaux tête mobile 2 500 mm	✓
Moteurs des lames	5,5 kW
LED d'état de la machine	✓
4 étaux horizontaux avec système de poussée breveté	✓
2 étaux verticaux à l'intérieur de la lame	✓
Support profil intermédiaire pneumatique escamotable	1 ✓ + 2 ○
Réglage vitesse de rotation lames	✓
Réglage automatique position sortie lame	○ (✓ pour version FW)
Cloisons avant	○
Carter intégral	○
Lubrification minimale avec de l'huile pure	✓
Appareil de mesure électronique de la hauteur du profil	○
Coupe pas-à-pas	○ (✓ pour version FW)
Coupes hors mesures	○
Coupe automatique (version logicielle uniquement)	✓
Tapis transporteur des copeaux	○
Lecteur optique sans fil pour codes-barres et codes QR	○
Imprimante étiqueteuse	○
Moniteur avec écran tactile 15"	✓
FSTCut4	✓
Service de téléassistance pendant les 12 premiers mois	✓



Blitz 65



Tronçonneuse à deux têtes avec déplacement contrôlé de la tête mobile
et inclinaison des têtes à commande électronique

Capacité de coupe avec inclinaison des têtes par rapport à l'axe horizontal

