


Tronçonneuse à deux têtes avec déplacement contrôlé de la tête mobile
et inclinaison des têtes à commande électronique

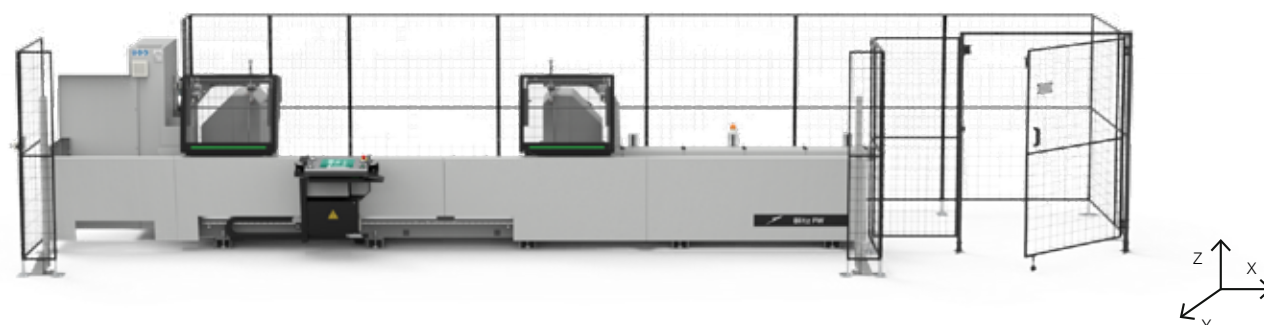

✓ = en standard ○ = en option

Spécifications techniques

Lames en widia	Ø 500 mm - Ø 550 mm - Ø 600 mm
Angle de coupe	de 10° à 135° (Blitz 50) de 12° à 135° (Blitz 55) de 20° à 135° (Blitz 60)
Mouvement de la tête mobile sur les glissières linéaires	✓
Capacité de coupe maximale (selon la version)	5 ou 6,6 m
Capacité de coupe minimale (réduction possible à l'aide d'un logiciel spécifique)	350 mm
Convoyeur à rouleaux tête mobile 2 500 mm	✓
Moteurs des lames	2,2 kW
LED d'état de la machine	✓
4 étaux horizontaux avec système de poussée breveté	✓
2 étaux verticaux à l'intérieur de la lame	✓
Support profil intermédiaire pneumatique escamotable	1 ✓ + 2 ○
Réglage vitesse de rotation lames	✓
Réglage automatique position sortie lame	○
Cloisons avant	○
Carter intégral	○
Lubrification minimale avec de l'huile pure	✓
Appareil de mesure électronique de la hauteur du profil	○
Coupe pas-à-pas	○ (✓ pour versions FW)
Coupes hors mesures	○
Tapis transporteur des copeaux	○



Tronçonneuse à deux têtes avec déplacement contrôlé de la tête mobile
et inclinaison des têtes à commande électronique


✓ = en standard ○ = en option

Spécifications techniques


Lecteur optique sans fil pour codes-barres et codes QR	○
Imprimante étiqueteuse	○
Moniteur avec écran tactile 15"	✓
FSTCut4	✓
Service de téléassistance pendant les 12 premiers mois	✓

Capacité de coupe avec inclinaison des têtes par rapport à l'axe horizontal

Blitz 50

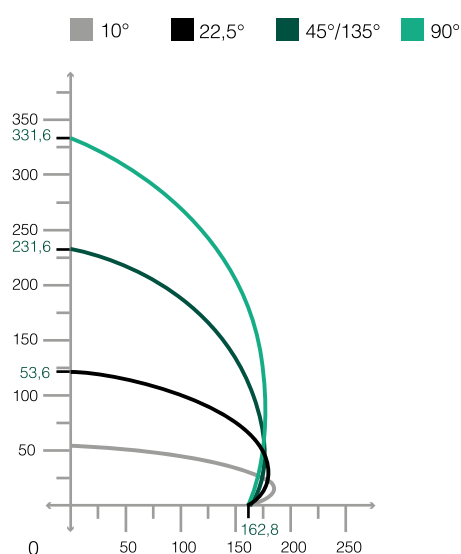

Blitz 55

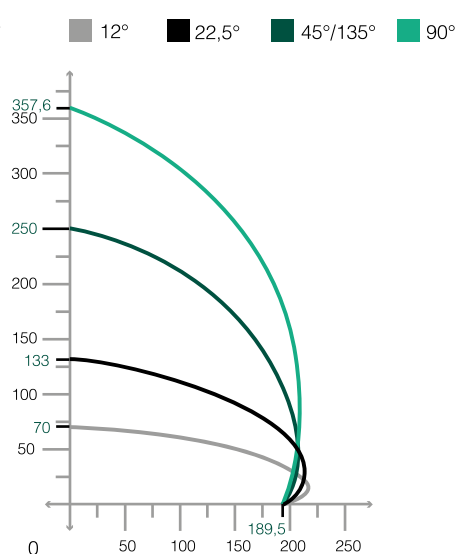

Blitz 60

