


Ever Theta A



Sertisseuse à 4 têtes avec positionnement outils contrôlé,
banc de chargement et banc de déchargement automatique



✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques



Sertissage automatique	✓
Positionnement des outils à l'aide d'axes contrôlés	✓
Nombre d'axes contrôlés	23
Épaisseur du couteau	3 mm
Hauteur maximale de sertissage (supérieure sur demande)	160 mm
Dimensions minimales du châssis	400 x 400 mm
Dimensions maximales du châssis (selon la version)	de 2 600 x 1 100 à 2 600 x 5 600
Réglages et commande électronique via un panneau tactile	✓
Clôture avec portails et photocellules de sécurité	✓
Banc de sortie à positionnement contrôlé	✓
Banc d'entrée à positionnement contrôlé	✓
Possibilité de sertir 4 ou 2 angles à la fois (par ex. portes avec seuil)	○
Lecture de codes-barres ((logiciel + lecteur optique)	○
Possibilité de sertir des hauteurs allant jusqu'à 260 mm	○
Dispositif de basculement de la menuiserie sur le plan de sortie	○
Protection en tôle des têtes	○
Gestion du chargement et du déchargement d'un seul côté de la machine afin d'optimiser les étapes lorsqu'un seul opérateur est présent	○



Ever Theta C



Sertisseuse à 4 têtes avec positionnement outils contrôlé
et banc de chargement/déchargement automatique

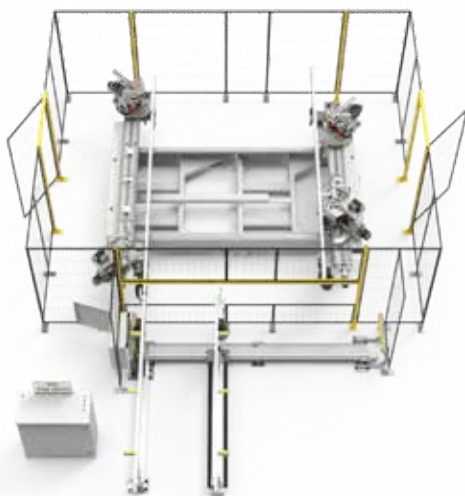

✓ = en standard



○ = en option

Spécifications techniques

Sertissage automatique	✓
Positionnement des outils à l'aide d'axes contrôlés	✓
Nombre d'axes contrôlés	22
Épaisseur du couteau	3 mm
Hauteur maximale de sertissage (supérieure sur demande)	160 mm
Dimensions minimales du châssis	400 x 400 mm
Dimensions maximales du châssis (selon la version)	de 2 600 x 1 100 à 2 600 x 5 600
Réglages et commande électronique via un panneau tactile	✓
Clôture avec portails et photocellules de sécurité	✓
Banc d'entrée/sortie à positionnement contrôlé	✓
Possibilité de sertir 4 ou 2 angles à la fois (par ex. portes avec seuil)	○
Lecture de codes-barres (logiciel + lecteur optique)	○
Possibilité de sertir des hauteurs allant jusqu'à 260 mm	○
Protection en tôle des têtes	○



Sertisseuse à 4 têtes avec positionnement outils contrôlé
et banc de chargement/déchargement manuel

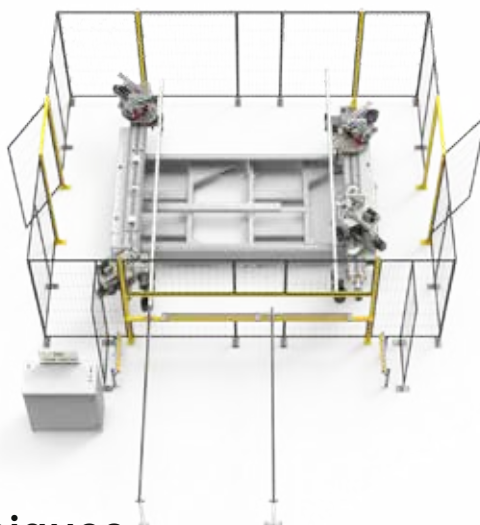

✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques

Sertissage automatique	✓
Positionnement des outils à l'aide d'axes contrôlés	✓
Nombre d'axes contrôlés	21
Épaisseur du couteau	3 mm
Hauteur maximale de sertissage (supérieure sur demande)	160 mm
Dimensions minimales du châssis	400 x 400 mm
Dimensions maximales du châssis (selon la version)	de 2 600 x 1 100 à 2 600 x 5 600
Réglages et commande électronique via un panneau tactile	✓
Clôture avec portails et photocellules de sécurité	✓
Banc d'entrée/sortie à positionnement manuel	✓
Possibilité de sertir 4 ou 2 angles à la fois (par ex. portes avec seuil)	○
Lecture de codes-barres (logiciel + lecteur optique)	○
Possibilité de sertir des hauteurs allant jusqu'à 260 mm	○
Protection en tôle des têtes	○

