



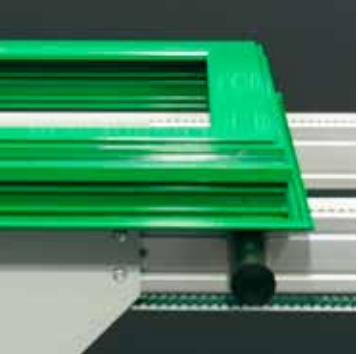

Sertisseuses d'angles

Performances d'assemblage précises, fiabilité et qualité de fabrication.

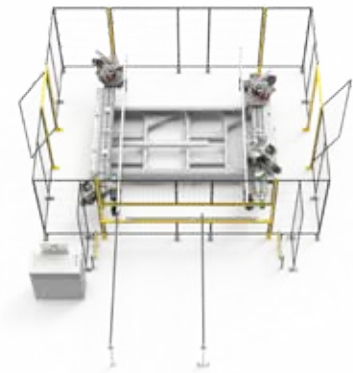

Ever Theta

Sertisseuse à 4 têtes à axes contrôlés

Sertisseuse à 4 têtes avec positionnement outils contrôlé et banc de chargement / déchargement manuel.

Elle permet de sertir automatiquement des châssis dont les dimensions maximales peuvent atteindre 2 600 x 5 600 mm, selon le modèle.

- Cadre de sertissage minimum : 400 x 400 mm

- Hauteur maximale de sertissage : jusqu'à 260 mm

Elle permet une reproductibilité parfaite sur tous les types de menuiseries. Elle maximise la productivité : temps de cycle de sertissage de seulement 80 secondes pour 2 points.



Ever Theta A

Sertisseuse à 4 têtes à axes contrôlés

Sertisseuse à 4 têtes avec positionnement outils contrôlé et banc de chargement et banc de déchargement automatique.

Elle permet de sertir automatiquement des châssis dont les dimensions maximales peuvent atteindre 2 600 x 5 600 mm, selon le modèle.

- Cadre de sertissage minimum : 400 x 400 mm

- Hauteur maximale de sertissage : jusqu'à 260 mm

Elle permet une reproductibilité parfaite sur tous les types de menuiseries. Elle maximise la productivité : temps de cycle de sertissage de seulement 90 secondes pour 2 points (chargement/déchargement compris).



Ever Theta C

Sertisseuse à 4 têtes à axes contrôlés

Sertisseuse à 4 têtes à axes contrôlés avec positionnement outils contrôlé et banc de chargement / déchargement automatique.

Elle permet de sertir automatiquement des châssis dont les dimensions maximales peuvent atteindre 2 600 x 5 600 mm, selon le modèle.


- Cadre de sertissage minimum : 400 x 400 mm

- Hauteur maximale de sertissage : jusqu'à 260 mm


Elle permet une reproductibilité parfaite sur tous les types de menuiseries. Elle maximise la productivité : temps de cycle de sertissage de seulement 100 secondes pour 2 points (chargement/déchargement compris).

Capacité d'usinage

Dimensions minimales de sertissage	360x360 mm
Dimensions minimales cadre (dimensions max ailette 50 mm)	400x400 mm
Ever 11 Theta - Dimensions maximales cadre	2600x1100 mm
Ever 20 Theta - Dimensions maximales cadre	2600x2000 mm
Ever 29 Theta- Dimensions maximales cadre	2600x2900 mm
Ever 38 Theta - Dimensions maximales cadre	2600x3800 mm
Ever 47 Theta - Dimensions maximales cadre	2600x4700 mm
Ever 56 Theta - Dimensions maximales cadre	2600x5600 mm

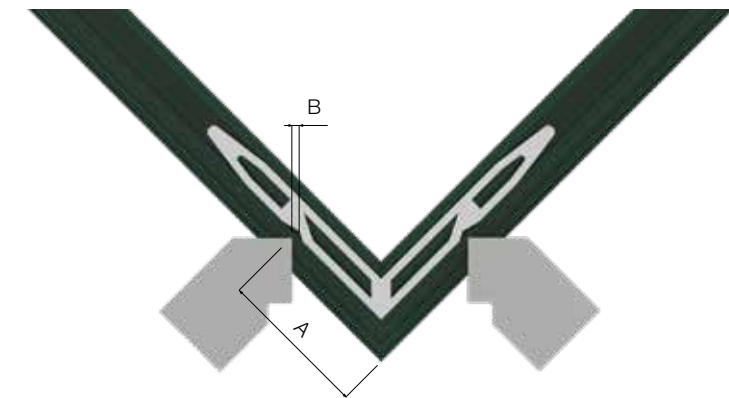

	(mm)	Min	Max
A - Position sertissage		30	66
B - Profondeur sertissage		0	8
E - Hauteur axe de sertissage		2	160
F - Déplacement vertical centrage cadre		2	140
G - Déplacement horizontal centrage cadre		0	50
H - Ailette profil		0	70
I - Offset entre deux points de sertissage		0	50

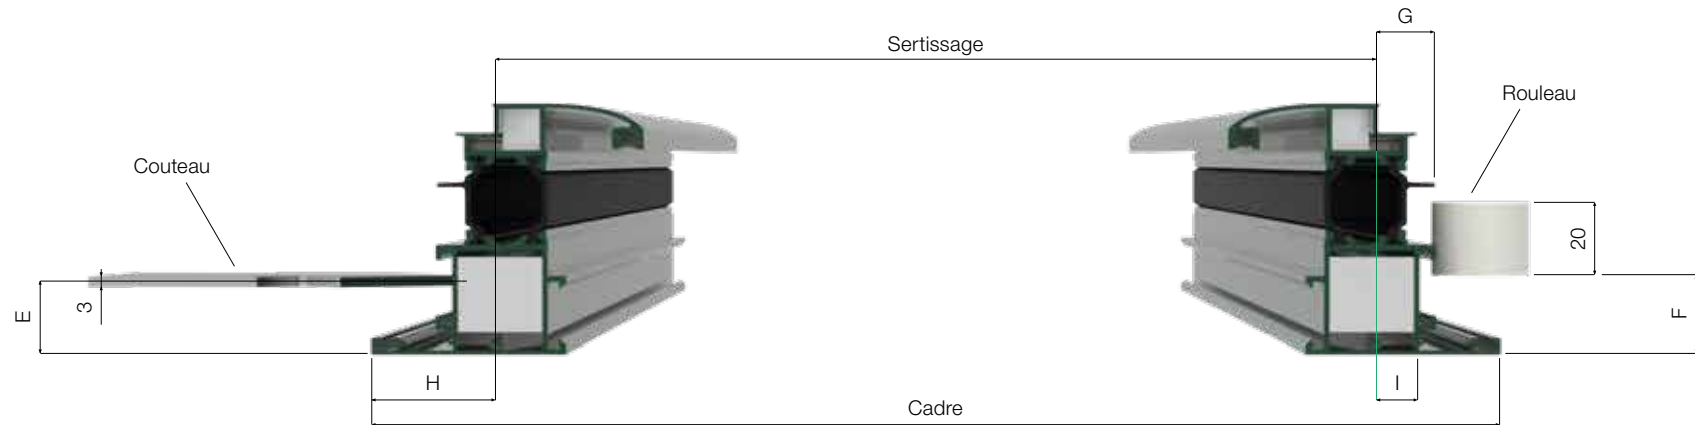

d'angles

de qualité de fabrication.





Baiha L

Sertisseuse d'angles (chanfreineuse)

- Hauteur maximale du cadre à charger : 200 mm
 - Hauteur maximale du cadre à sertir : 180 mm
- Elle permet de sertir en deux ou trois points avec un réglage indépendant de la hauteur des deux groupes de couteaux.

Capacité d'usinage

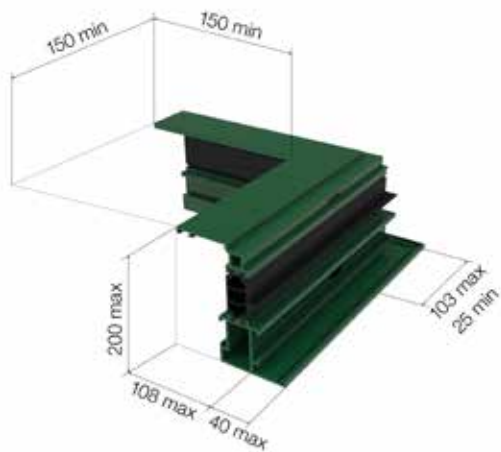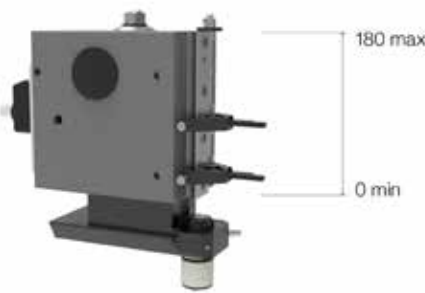

Les données et les images figurant dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif. Fom se réserve donc le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications pour des raisons d'ordre technique ou commercial.

Fom — One Group. Every Solution.

www.fomindustrie.com



sertisseuses d'angles
gamme de produits

