


Tronçonneuse à deux têtes pour coupes composées avec
avancement ascendant de la lame. 3 ou 5 axes contrôlés, selon la version.



✓ = en standard

○ = en option


Spécifications techniques

Lames en widia	Ø 600 mm
Rotation des têtes de 90° à 140° vers l'extérieur, commandée par CN (axe vertical)	✓
Rotation des têtes de 90° à 140° vers l'extérieur, commandée par CN (axe vertical)	✓
Inclinaison des lames à 90° et à 45° vers l'intérieur par mouvement pneumatique (axe horizontal)	✓ pour la version E3
Inclinaison des lames de 90° à 45° vers l'intérieur, à axe contrôlé (axe horizontal)	✓ pour la version E5
Déplacement de la tête mobile (axe X) à axe contrôlé, géré par CN	✓
Avancement pneumatique de la lame avec réglage hydraulique de la vitesse	✓
Capacité de coupe maximale (selon la version)	5 ou 6,6 m
Capacité de coupe minimale avec têtes à 90° (selon la version)	470 mm
Moteurs des lames	3,7 kW
Vitesse rotation lames	2 400 rpm
4 étaux verticaux	✓
2 supports profil intermédiaire pneumatique escamotable	✓
Coupe pas-à-pas	○
Coupes en mode hors mesures, éboutage, minimum et superminimum	✓
Lubrification minimale avec de l'huile pure	✓
Réglage automatique position sortie lame	○
Kit de levage de profil	○
Tapis transporteur des copeaux	○
Convoyeur de copeaux au centre machine	○
FSTCut4	✓
Pupitre de commande avec écran tactile de 15 pouces coulissant sur des glissières linéaires	✓
Service de téléassistance pendant les 12 premiers mois	✓
Lecteur de code-barres sans fil	○
Imprimante étiqueteuse	○




Tronçonneuse à deux têtes pour coupes composées avec
avancement ascendant de la lame. 3 ou 5 axes contrôlés, selon la version.

Rotation des têtes par rapport à l'axe vertical

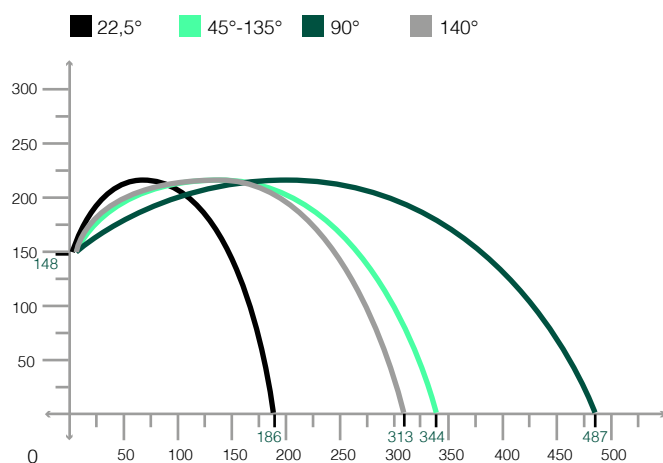

Inclinaison de la lame de 90° par rapport à l'axe horizontal

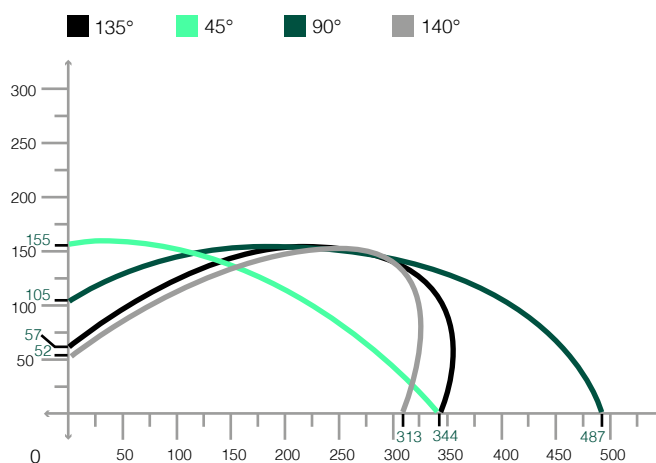

Inclinaison de la lame de 45° par rapport à l'axe horizontal