

Troncatrice a due teste per tagli composti con avanzamento lama ascendente.  
3 o 5 assi controllati a seconda della versione.




## Specifiche tecniche


|                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Lame in widia                                                                            | Ø 600 mm          |
| Rotazione teste da 90° a 140° esterno gestito da C.N. (asse verticale)                   | ✓                 |
| Rotazione teste da 90° a 22,5° interne gestita da C.N. (asse verticale)                  | ✓                 |
| Inclinazione lame a 90° e a 45° interni mediante movimento pneumatico (asse orizzontale) | ✓ per versione E3 |
| Inclinazione lame da 90° a 45° interni ad asse controllato (asse orizzontale)            | ✓ per versione E5 |
| Movimentazione testa mobile (asse X) ad asse controllato gestito da C.N.                 | ✓                 |
| Avanzamento lama pneumatico con regolazione idraulica della velocità                     | ✓                 |
| Capacità di taglio massimo (a seconda della versione)                                    | 5 o 6,6 m         |
| Capacità di taglio minimo con teste a 90° (diminuibile con sw specifico)                 | 470 mm            |
| Motori delle lame                                                                        | 3,7 kW            |
| Velocità rotazione lame                                                                  | 2 400 rpm         |
| 4 morse verticali                                                                        | ✓                 |
| 2 supporti profilo intermedio pneumatico a scomparsa                                     | ✓                 |
| Taglio passo passo                                                                       | ○                 |
| Tagli in modalità oltremisura, spuntatura, minimo e superminimo                          | ✓                 |
| Lubrificazione minimale con olio puro                                                    | ✓                 |
| Regolazione automatica posizione uscita lama                                             | ○                 |
| Kit alzaprofilo                                                                          | ○                 |
| Nastro trasportatore sfridi                                                              | ○                 |
| Convoglia trucioli a centro macchina                                                     | ○                 |
| FSTCut4                                                                                  | ✓                 |
| Plancia comandi 15" touchscreen scorrevole su guide lineari                              | ✓                 |
| Servizio teleassistenza primi 12 mesi                                                    | ✓                 |
| Lettore codice a barre wireless                                                          | ○                 |
| Stampante etichettatrice                                                                 | ○                 |

Troncatrice a due teste per tagli composti con avanzamento lama ascendente.  
3 o 5 assi controllati a seconda della versione.

## Rotazione teste rispetto all'asse verticale

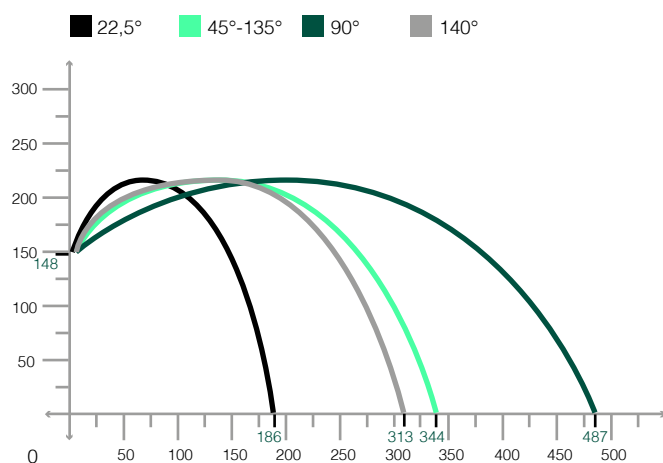

Inclinazione lama 90° rispetto all'asse orizzontale

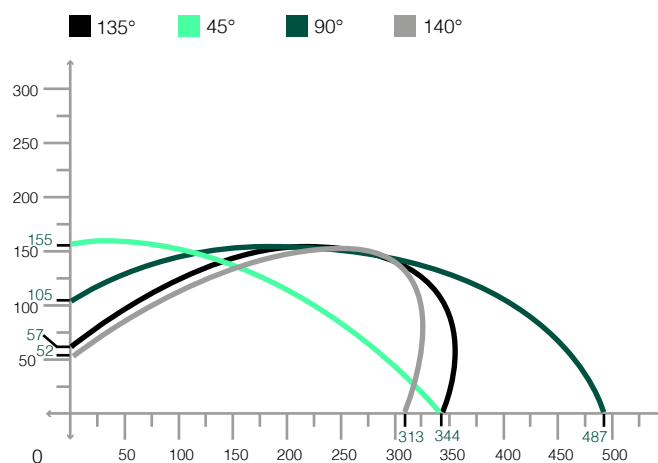

Inclinazione lama 45° rispetto all'asse orizzontale