



LT 500



Centro di taglio in linea con lama frontale Ø 500 mm

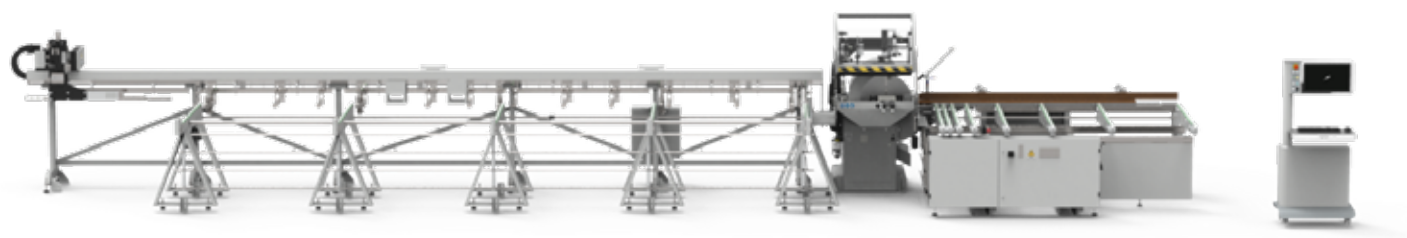

✓ = di serie ○ = optional ✗ = non disponibile

Specifiche tecniche

Magazzino di carico

Lunghezza minima profilo trasportabile (riducibile con modulo di carico aggiuntivo)	1 800 mm
Lunghezza massima profilo trasportabile	7 000 mm
Capacità di carico	13 barre

Alimentatore barre e sistema di presa profilo

Pinza miniaturizzata	✓
Posizionamento automatico e controllato su 3 assi	✓
Velocità max in rapido	135 m/min

Unità di taglio

Lama in widia Ø 500	✓
Taglio frontale	✓
Passaggio barra (Y; Z)	150 mm x 200 mm
Inclinazione lama controllata per gradi intermedi da 30° a 150°	✓
2 morse orizzontali	✓
2 morse verticali	✓
Avanzamento lama oleopneumatico	✓
Motore lama 2,2 kW	✓
Regolazione automatica della profondità di uscita lama	✓
Lubrificazione minimale con olio puro	✓
Riduttore di pressione alle morse	✓



LT 500



Centro di taglio in linea con lama frontale Ø 500 mm

✓ = di serie

○ = optional

✗ = non disponibile

Specifiche tecniche

Magazzino di scarico - a scelta tra le versioni:

	Magazzino a cinghiali	Plane Out
Piano traslante in materiale antigraffio	✓	✓
Piano fisso di accumulo in materiale antigraffio	✗	✓
Magazzino a cinghiali	✓	✗
Lunghezza minima scaricabile	250 mm	70 mm
Lunghezza massima scaricabile	4 500 mm	
Profondità di accumulo utile	1 900 mm	
Rilevamento accumulatore completo tramite micro	✓	✓
Sicurezza anticaduta profilo tramite micro	✓	✓
Stampante etichette	✓	✓

Optional impianto

Ribaltatori	○
-------------	---

Controllo e software

FSTLine	✓
Schermo 24"	✓

