


Mistral 26 / 26A

Abouteuse à angle variable




✓ = en standard ○ = en option ✕ = indisponible

Spécifications techniques

Mistral 26 Mistral 26A

Angle de dressage	de 45° D à 45° G	
Vitesse de rotation du groupe de fraises	7 000 tr/min	
Changement rapide du groupe de fraises	✓	✓
Capacité maximale de logement des fraises	Ø 175 mm	
Magasin pour groupes de fraises à 9 emplacements	✓	✓
Dressage du profil à 8 positions	✓	✓
Étaux horizontaux et verticaux	✓	✓
Système breveté garantissant, sans recourir à des goniomètres, un angle de fraisage identique à celui de coupe	✓	✓
Avancement automatique du groupe de fraises avec approche rapide commandée par une photocellule	✕	✓
Avancement manuel du groupe de fraises	✓	✕
Lubrification de l'outil par nébulisation	✓	✓
Lubrification minimale avec de l'huile pure	○	○
Tunnel insonorisé à ouverture automatique	○	○
Groupe de fraises sur mesure	○	○

Coupe à 90° avec fraise de Ø 175 mm

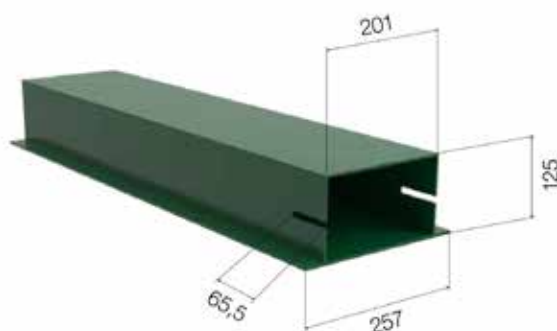


Les données et les images figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif; par conséquent, **Fom** se réserve le droit d'y apporter des modifications à tout moment et sans préavis, pour des raisons techniques ou commerciales.

REV. 01

Mistral 200

Abouteuse à angle variable



✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques

Angle de dressage	de 45° D à 45° G
Vitesse de rotation du groupe de fraises réglable à l'aide d'un variateur	de 4 000 à 7 000 tr/min
Changement rapide du groupe de fraises	✓
Capacité maximale de logement des fraises	Ø 200 mm
Magasin pour groupes de fraises à 9 emplacements	✓
Dressage du profil à 8 positions	✓
Étaux horizontaux et verticaux	✓
Système breveté garantissant, sans recourir à des goniomètres, un angle de fraisage identique à celui de coupe	✓
Butée de course réglable du chariot de fraisage pour réduire au minimum les temps d'usinage	✓
Avancement automatique du groupe de fraises avec approche rapide commandée par une photocellule	✓
Lubrification minimale avec de l'huile pure	✓
Tunnel insonorisé à ouverture automatique	○
Récupération des copeaux à l'aide d'un bac prévu à cet effet	✓
Groupe de fraises sur mesure	○

Coupe à 90° avec fraise de Ø 200 mm

