


Tronçonneuse électropneumatique à lame ascendante
avec alimentateur pneumatique de barre




✓ = en standard

○ = en option


Spécifications techniques

Lame en widia	Ø 400 mm
Coupe fixe à 90°	✓
Avancement lame oléopneumatique	✓
Moteur de la lame	4 kW
Lubrification minimale avec de l'huile pure	✓
2 étaux horizontaux	✓
1 étau vertical	✓
Alimentateur pneumatique barres	✓
2 étaux horizontaux pour la translation de la barre	✓
Course alimentateur barres	1 000 mm

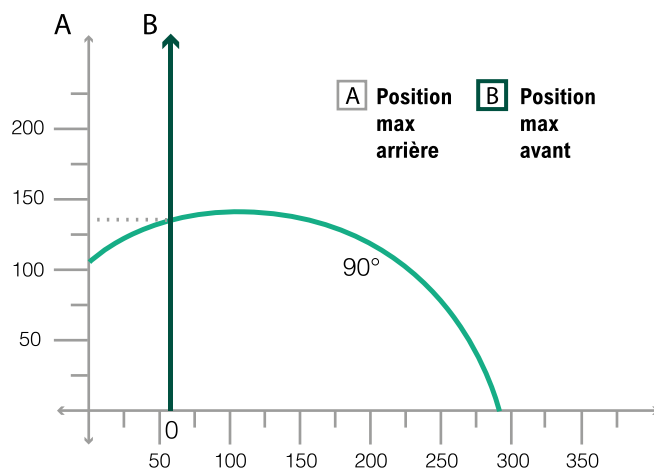

Mirage 600

Tronçonneuse à lame ascendante
avec alimentateur barre à axe contrôlé




✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques

Lame en widia	Ø 600 mm
Coupe fixe à 90°	✓
Avancement lame oléopneumatique	✓
Transducteur linéaire de contrôle sortie lame	✓
Moteur de la lame	7,5 kW
Lubrification minimale avec de l'huile pure	✓
2 étaux horizontaux	✓
2 étaux verticaux	✓
Dispositif d'écartement de la lame du profil lors de son retour, pour une meilleure qualité de coupe	✓
Réducteur de pression aux étaux avec manomètre	✓
Alimentateur barres contrôlé	✓
Réducteur de pression au niveau de l'alimentateur avec manomètre	✓
Course alimentateur barres	500 mm
Carter intégral insonorisé	✓
FSTLine	✓

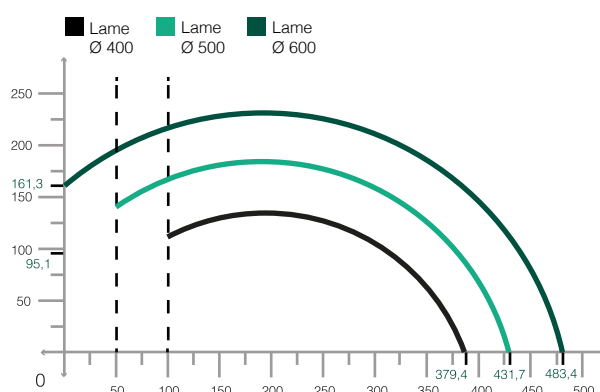

Les données et les images figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif; par conséquent, **Fom** se réserve le droit d'y apporter des modifications à tout moment et sans préavis, pour des raisons techniques ou commerciales.

REV. 01